金升瑞
JINSHENGRUI

智能门控　产品图册

出入口产品与安装服务

PRODUCT CATALOG



常州市金升瑞安装有限公司

咨询电话
13218642972

门控产品
与安装服务

常州市金升瑞安装有限公司

围绕工厂、园区及各类出入口的通行与管理需求，提供门型选型、规格配置沟通、产品供货、运输、安装与调试服务。

选型沟通 / 产品供货 / 安装调试

产品图片用于选型展示，具体规格与配置以双方确认为准。



产品结构展示

01
抗风分段平移门

02
段滑门 · 悬浮门

03
直线门 · 折叠门

04
反恐及特殊用门

05
空降门 · 伸缩门

电动大门被 **大风吹倒** 怎么办?

谁来承担这个 **经济损失**?


什么样的门才能 **坚守做好出入口安防**?

目前户外大门存在的问题


传统户外大门抗风方面:

各单位室外电动大门**没有选用专为抗风设计的抗风分段平移门**，选用了普通分段门。**普通分段门不具备抗风功能**，大风来袭时，大门**没有抗风设计**，各单位大门被**大风吹倒**多次发生。











「解决问题具体方案」

SPECIFIC SOLUTIONS TO WIND RESISTANCE PROBLEMS

100 型抗风分段平移门产品介绍

100型抗风分段平移门采用分段联动结构，适用于需要较大开启净空的室外出入口。门体规格及配套控制方式按项目选型确认。

1 100 型抗风分段平移门原理

专用抗风大门采用后驱分段平移门工作原理，门排分段收缩。导向托轮支撑门体直线运行，龙门架与地面基础固定连接，内置链条与控制器配合驱动开门、关门。


2 100 型抗风平移门的优势和使用前景

抗风分段平移门适用于企事业单位、工业园区、厂房及学校等室外出入口。分段伸缩结构有利于扩大开启净空、减少收缩占位。具体规格、配置及安装条件按项目需求确认。



坚美分段101抗风安全门

抗风分段平移门
产品结构与应用展示

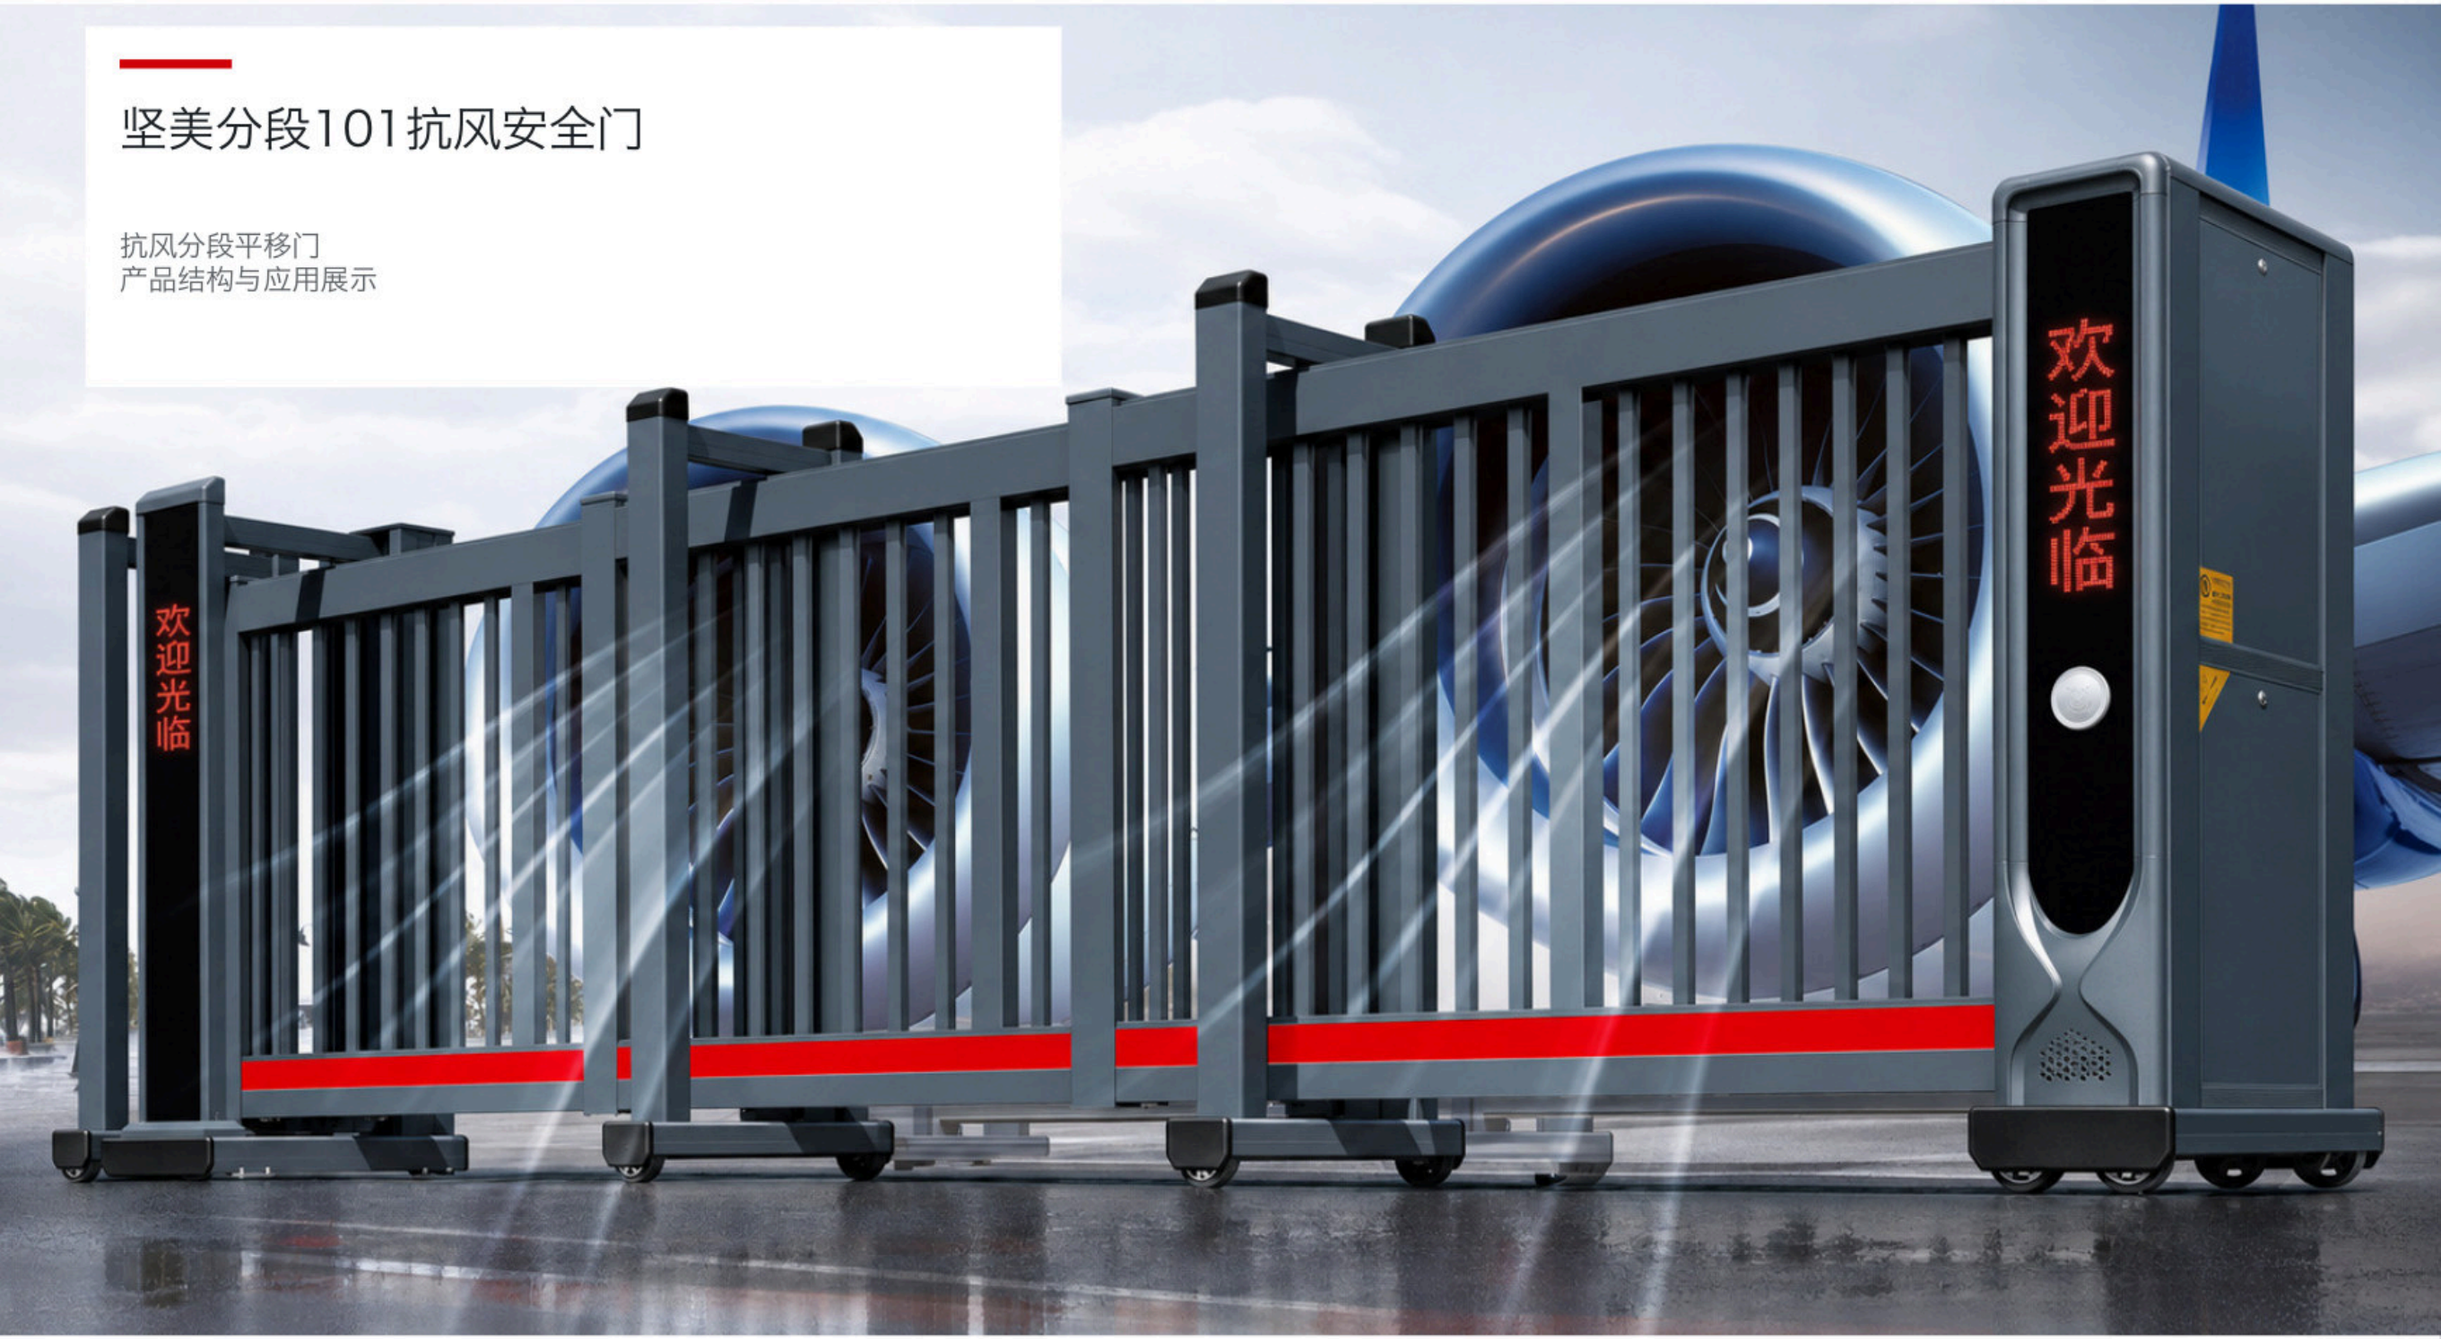



智能控制系统

远程控制，开关大门，方便快捷

远程控制、可视对讲、无人值守、语音控制、故障检测、智能预警等功能在移动端，随时随地便捷掌控，更符合新一代用户的使用习惯。

远程操控

使用手机 APP 在异地也可通过网络远程控制您的电动门、人行通道门，不受距离限制。

视频监控

通过特制的摄像头，通过手机 APP 实时查看电动门周围情况，安全开关电动门。

蓝牙控制

打开手机 APP，通过蓝牙功能，实时、安全开关电动门。

画面回放

可通过 APP 查阅近日的场景画面，提升管理者效率。

分屏控制

支持多手机同时查看视频及操控。

多设备控制

一部手机可以随意切换控制电动门、人行小门等。

远程控制，开关大门
随时随地，方便快捷

Remote control opening and closing the door anytime
Anywhere convenient and fast



智能电动小门 660B-1

坚美系列抗风 5 代 100A-1

100A 抗风分段平移门 3 代　　立柱高度：1720mm

门排利用下梁内置链条相互连接，由机箱控制器与电机配合驱动，实现开门、关门。具体控制方式与配置按选型确定。



坚美系列 3 代
抗风 100A-1
100A 抗风分段平移门



坚美系列
抗风 5 代 100A-16

100A 抗风分段平移门 3 代
立柱高度：1720mm

门排规格		门排运行数据
立柱高度：1720mm	轮外宽：735mm（可定制）	门体运行速度：>12m/min
主梁：150×70×4.5mm（6061-T6 铝合金材质）		电机：AC220V/50HZ
主立柱：120×95×3.0mm（6061-T6 铝合金材质）		功率：550W
门排上梁：138x90x2.2~3.2mm（6061-T6 铝合金材质）		电机转速：1420 转 / 分
门排下梁：156x90x2.6~7mm（6061-T6 铝合金材质）		减速器输出转速 33 转 / 分
门排副立柱：76×76×2.0mm（6061-T5 材质）		绝缘等级：E 级
门排小竖条：40x30x1.0mm（6061-T5 材质）		运行正常噪音：50db



坚美系列 3 代
抗风 100A-16
100A 抗风分段平移门



坚美系列
抗风 5 代 100A-21

100A 抗风分段平移门 3 代
立柱高度：1720mm

门排规格		门排运行数据
立柱高度：1720mm	轮外宽：735mm（可定制）	门体运行速度：>12m/min
主梁：150×70×4.5mm（6061-T6 铝合金材质）		电机：AC220V/50HZ
主立柱：120×95×3.0mm（6061-T6 铝合金材质）		功率：550W
门排上梁：138x90x2.2~3.2mm（6061-T6 铝合金材质）		电机转速：1420 转 / 分
门排下梁：156x90x2.6~7mm（6061-T6 铝合金材质）		减速器输出转速 33 转 / 分
门排副立柱：76×76×2.0mm（6061-T5 材质）		绝缘等级：E 级
门排小竖条：40x30x1.0mm（6061-T5 材质）		运行正常噪音：50db



坚美系列 3 代
抗风 100A-19

100A 抗风分段平移门



101抗风安全门
适用于超宽、超大出入口
产品选型 · 供货安装



坚美系列

101 抗风安全门

WIND RESISTANT
SAFETY DOOR


101抗风安全门
适用于超宽、超大出入口
产品选型 · 供货安装

101 抗风安全门产品介绍

1、门体采用高强度铝合金 6061-T6 材质，永不生锈，无焊接，整体标准化生产模块式组装，坚固耐用，维修方便快速。
2、门排联成一体，抗风能力强，运行平稳；门排自行拉伸、前后收缩；净空开启路面范围内无需预埋路轨和预埋磁铁。
3、门体开启净空大，关门到位门排缩位小，门排片数 2~4 片，门体可做左右对开，解决超大门洞净空要求。
4、门体上下大梁滑条凸凹设计，保证门体顺利伸缩，具有独特的防雨水，大雪，沙尘进入设计。
5、控制系统对电机有过热，过流、过压保护，整体延长产品使用寿命。
6、门体采用后驱制动技术，整条门排不需动力电源，12V 显示器电源电览隐藏于上梁专用导线槽内，确保电源输送给显示屏工作。
7、手动离合：驱动器内有人工手动离合装置，停电时可以打开离合器推动门体。

101 抗风安全门材料规格

门排规格	
立柱高度：1720mm	轮外宽：735mm（可定制）
主梁：150×70×4.5mm（6061-T6 铝合金材质）	
主立柱：120×95×3.0mm（6061-T6 铝合金材质）	
门排上梁：138x90x2.2~3.2mm（6061-T6 铝合金材质）	
门排下梁：156x90x2.6~7mm（6061-T6 铝合金材质）	
门排副立柱：76×76×2.0mm（6061-T5 材质）	
门排小竖条：40x30x1.0mm（6061-T5 材质）	

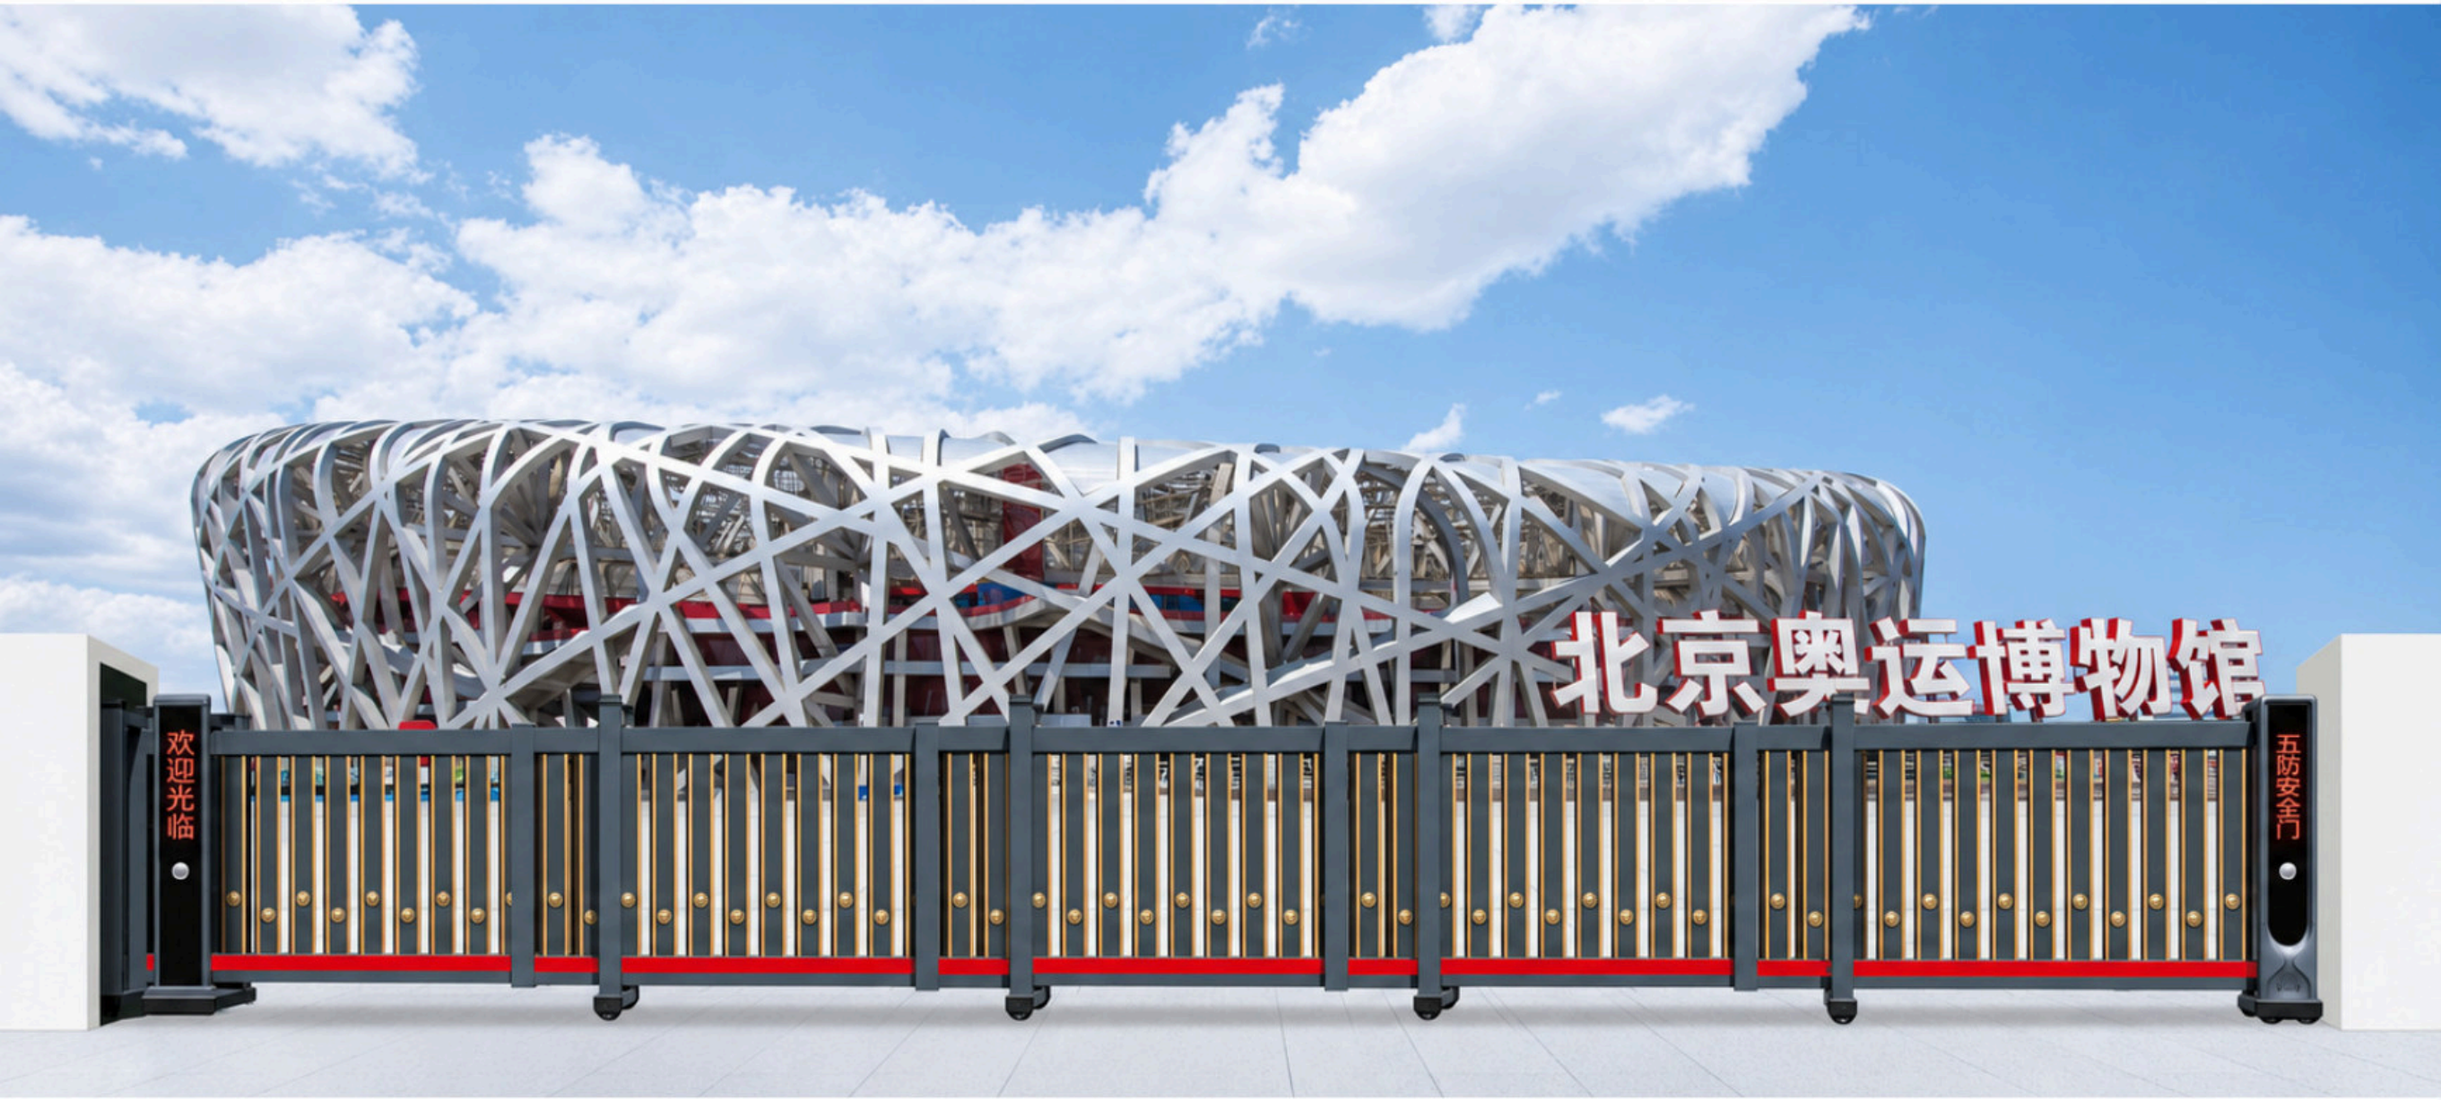

101抗风安全门
适用于超宽、超大出入口
产品选型 · 供货安装

坚美系列 101-18


101抗风安全门 · 立柱高度1720mm



101抗风安全门
适用于超宽、超大出入口
产品选型 · 供货安装

坚美系列 101-19

101抗风安全门 · 立柱高度1720mm

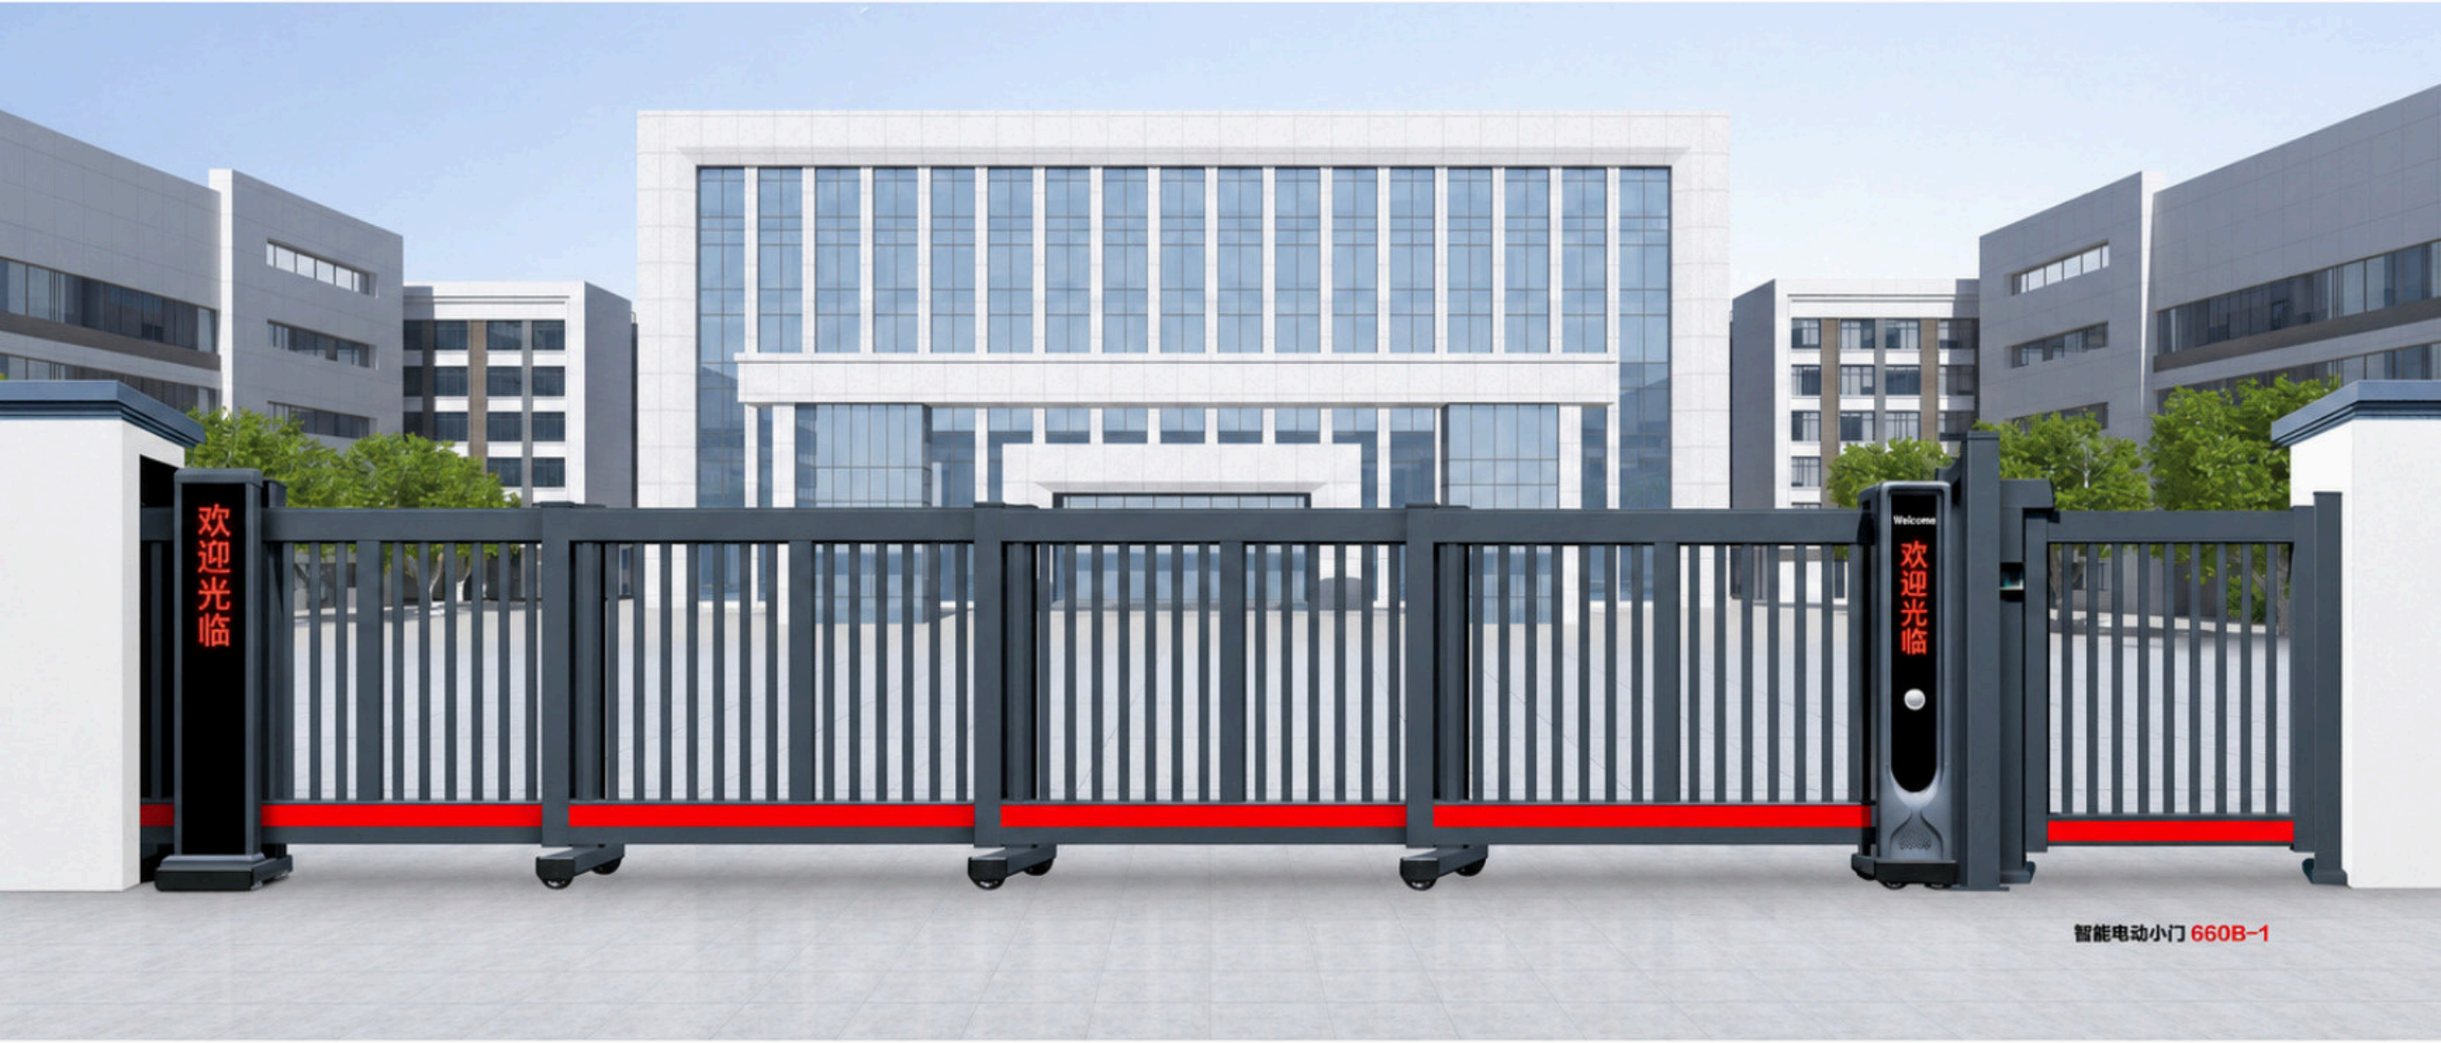

智能电动小门 660B-1

坚美系列
抗风 5 代 100B-1

100B 分段平移门抗风 3 代
门排高度：1620mm

门排规格		门排运行数据
立柱高度：1720mm	轮外宽：735mm（可定制）	门体运行速度：>12m/min
主梁：150×70×4.5mm（6061-T6 铝合金材质）		电机：AC220V/50HZ
主立柱：120×95×3.0mm（6061-T6 铝合金材质）		功率：550W
门排上梁：138x90x2.2~3.2mm（6061-T6 铝合金材质）		电机转速：1420 转 / 分
门排下梁：156x90x2.6~7mm（6061-T6 铝合金材质）		减速器输出转速 33 转 / 分
门排副立柱：76×76×2.0mm（6061-T5 材质）		绝缘等级：E 级
门排小竖条：40x30x1.0mm（6061-T5 材质）		运行正常噪音：50db



坚美系列 3 代
抗风 100B-1
100A 抗风分段平移门

智能电动小门 660B-17

坚美系列抗风 5 代 100B-17

100B 分段平移门抗风 3 代　　门排高度：1620mm

抗风分段门门排运行不需要电源、不需要专用轨道、无轨大门不需要磁铁导航，安装简单方便，大门十级抗风，解决了困惑行业几十年的难题和使用单位的痛点，是各单位室外大门更新换代首选产品。

Wind resistant segmented door panels do not require power supply or dedicated tracks for operation, and trackless doors do not require magnetic navigation. Installation is simple and convenient, and the doors have ten levels of wind resistance, solving decades of industry confusion and pain points for users. It is the preferred product for outdoor door updates and replacements in various units.



坚美系列 3 代
抗风 100B-17
100A 抗风分段平移门





VS



行业里使用普通塑料齿轮

10-1锡青铜蜗轮

电机系统与传动配置
电机与传动部件是电动门运行的核心组成。图示展示蜗轮、绕组及电机配置，选型时结合门体长度、重量、启闭频次与现场电源条件确认。
具体电机型号、功率及配套控制方案以双方确认的产品配置为准。

整体报废的情况，电机工作温升 +120 度 −40 度正常工作，电机终身免维护，终身保修，寿命陪伴大门终生。





智能电动小门 660B-1

财富之门®10 代 900A-1

超级重型段滑门 900A　　立柱高度：1720mm


门体开启净空大，关门到位门排缩位小，门体可做左右对开，解决超大门洞净空要求，门体上下大梁滑条凸凹设计，保证门体顺利伸缩，具有独特的防雨，雪，沙尘进入设计。

The opening clearance of the door is large, and when the door is closed in place, the door row is small. The door can be opened left and right to meet the clearance requirements of the large door opening. The sliding strip design of the upper and lower beams of the door ensures smooth expansion and contraction, and has a unique design to prevent rain, snow, and dust from entering.



财富之门®8 代 900A-1

超级重型段滑门 900A

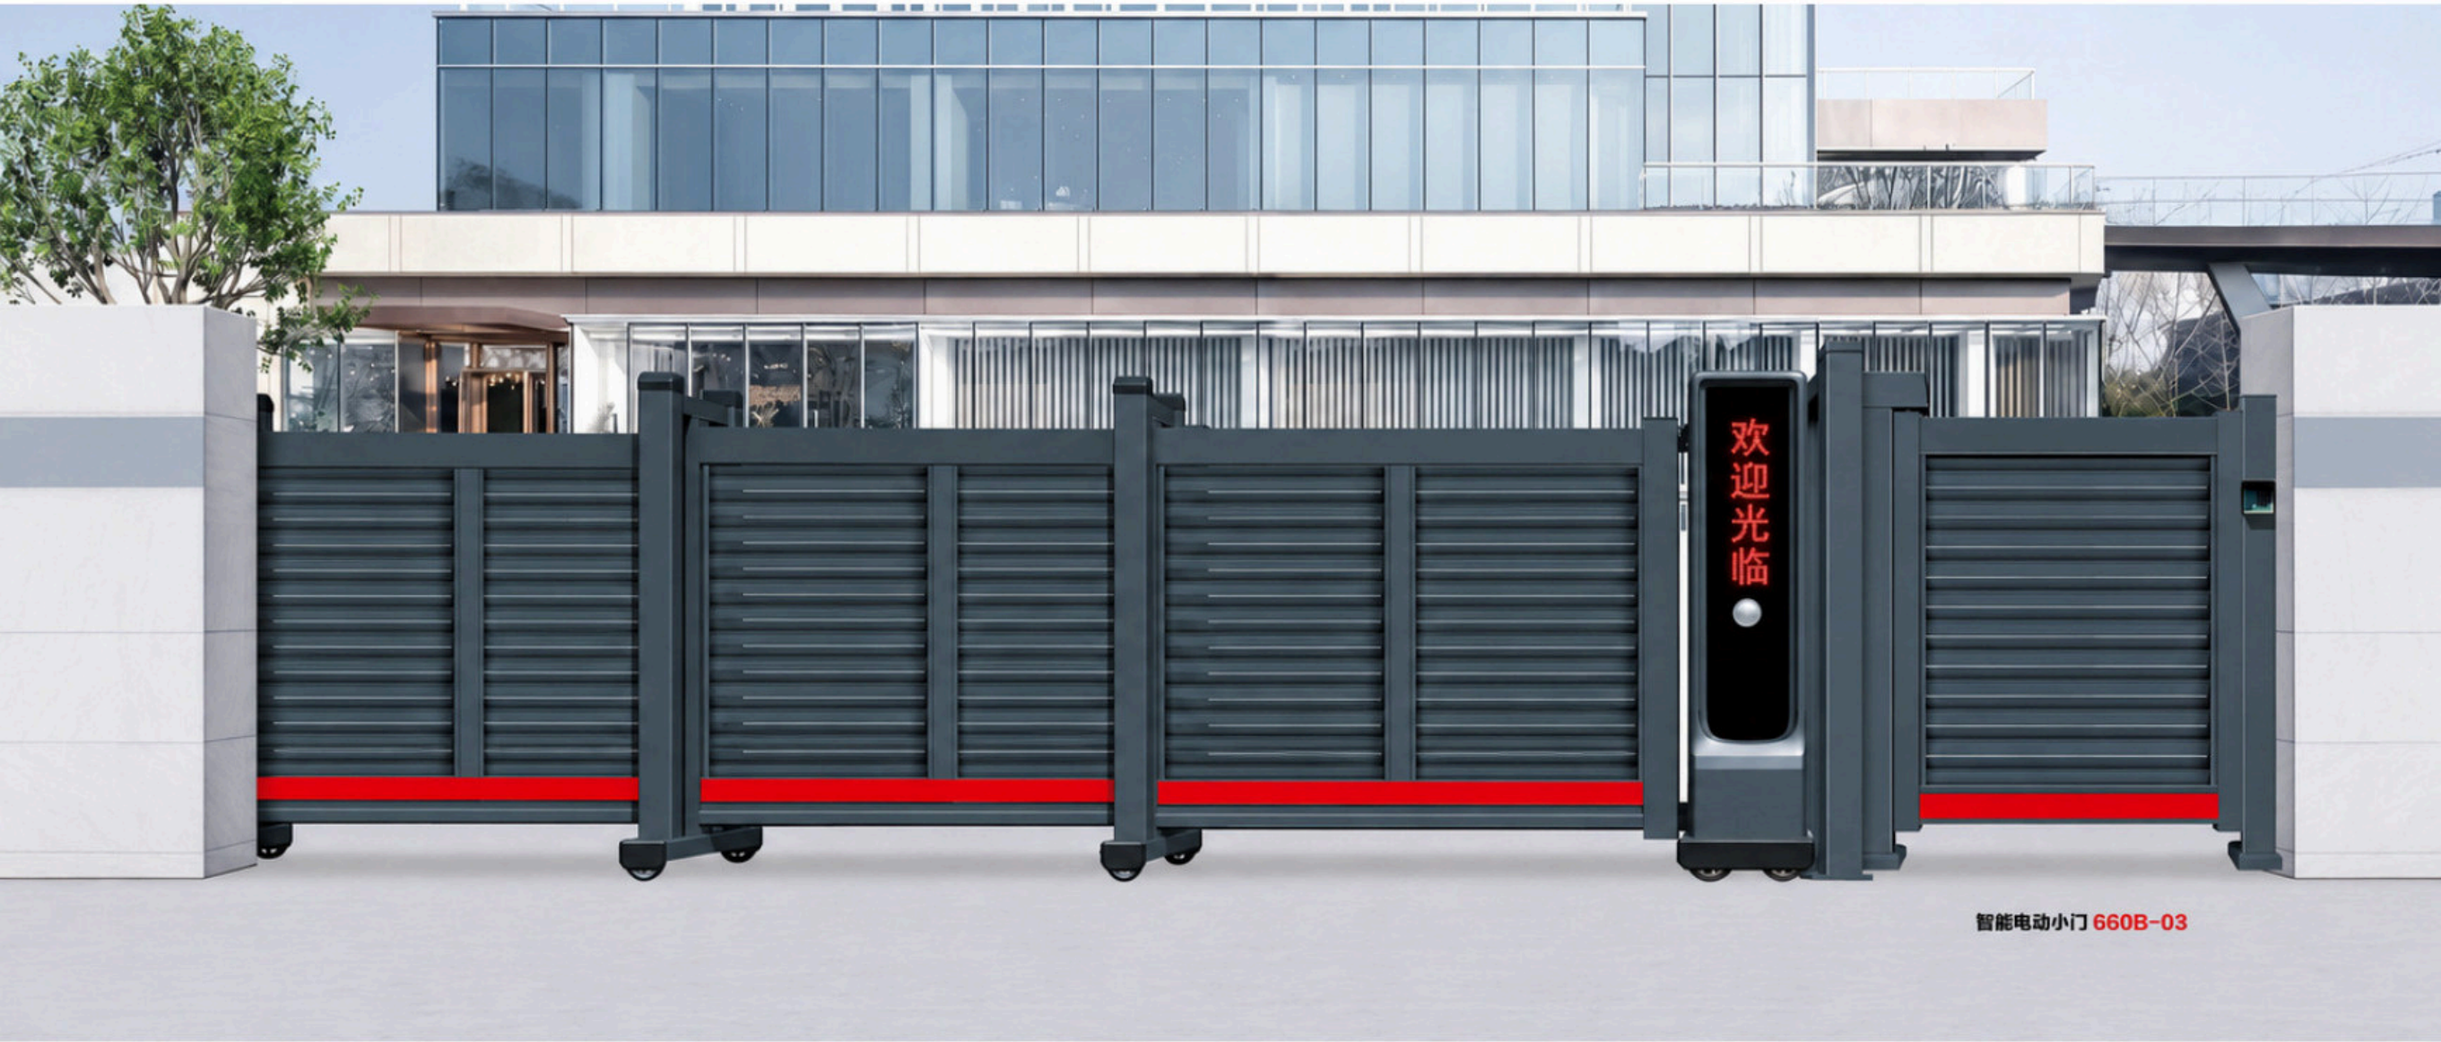

智能电动小门 660B-03

财富之门®10 代 900A-03

超级重型段滑门 900A　　立柱高度：1720mm

门体开启净空大，关门到位门排缩位小，门体可做左右对开，解决超大门洞净空要求，门体上下大梁滑条凸凹设计，保证门体顺利伸缩，具有独特的防雨，雪，沙尘进入设计。

The opening clearance of the door is large, and when the door is closed in place, the door row is small. The door can be opened left and right to meet the clearance requirements of the large door opening. The sliding strip design of the upper and lower beams of the door ensures smooth expansion and contraction, and has a unique design to prevent rain, snow, and dust from entering.



财富之门®8 代
900A-19
超级重型段滑门 900A

智能电动小门 660B-18

财富之门®10 代 900A-18

超级重型段滑门 900A　　立柱高度：1720mm

门体采用高强度铝合金材质，永不生锈，无焊接，整体标准化模块式组装，坚固耐用，维修方便，抗风能力强，运行平稳，门排自行拉伸、前后收缩，净空开启无需预埋路轨。

The door body is made of high-strength aluminum alloy material, which never rusts, has no welding, and is assembled in a standardized modular manner. It is sturdy, durable, easy to maintain, has strong wind resistance, and runs smoothly. The door panel can stretch and shrink forward and backward by itself, and the clearance opening does not require pre embedded tracks.



财富之门®8 代 900A-18

超级重型段滑门 900A



智能电动小门 660B-16


财富之门®9 代 900L-16

大轮中型段滑门 900L　　立柱高度：1620mm

财富之门®9 代

900L 中型段滑门
（独立大轮驱动静音设计）升级版
900L中型段滑门

900L 段滑门基础布线图

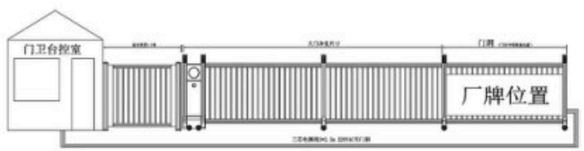

单条门体最长可以做 40 米，对开门可满足 80 米宽大门，门排标准高度为 1.60 米

门排前后并排折叠，开启净空大，关门到位缩位小，整体造型美观大方，坚固耐用，是传统伸缩门的更新换代产品。适合于政府机关，企业，小区，学校，及大型工厂、大型仓储、体育场馆大门。

900L 段滑门功能介绍

1、门体采用高强度铝合金 6061-T6 材质，永不生锈，无焊接，整体标准化模块式组装，坚固耐用，维修方便快速。
2、门体底盘宽，抗风能力强，运行平稳；门排自行拉伸、前后收缩；净空开启路面范围内无需预埋路轨。
3、门体开启净空大，关门到位门排缩位小，门排片数 2-6 片，门体可做左右对开，解决超大门洞净空要求。
4、门体上下大梁静音滑条设计，保证门体顺利伸缩，具有独特的防雨雪，沙尘进入设计。
5、控制系统对电机有过热，过流、过压保护，整体延长产品使用寿命。
6、门体采用循环走线技术，电缆隐藏于下梁专用导线槽内，工业拖链保护电缆，确保电源正常输送给驱动系统。
7、手动离合：驱动器内设有人工手动离合装置，停电时可以通过人员打开离合器推动门体。

产品运行数据

门体运行速度：>12m/min
电机内置驱动：AC220V/50HZ
电机功率：370w，550w，750W
电机额定转速：1420 转 / 分
减速器输出速：46 转 / 分
绝缘等级：E 级
运行噪音：低于 70db

主底梁：6061-T6铝合金材质
外观150×70×4.5mm。
主立柱：6061-T6铝合金材质
外观120×78×3.5mm。

最大，立面壁厚最厚，抗扭拧度，抗压强度最强的主立柱。

上横梁：6061-T6铝合金材质
外观126×72×2-5mm。
下横梁：6061-T6铝合金材质
外观126×72×2-5mm。

门排副立柱： 76x76x2.2mm（铝合金材质）　　**门排小竖条：** 40x30x1.0mm（铝合金材质）




智能电动小门 660B-1

财富之门®9代 900L-1

大轮中型段滑门 900L
立柱高度：1620mm

门排规格		门排运行数据	主材
立柱高度：1620mm	轮外宽：735mm（可定制）	门体运行速度：>12m/min	材料：采用国家标准 GB5237.3-2004《铝合金建筑型材》型号 6061-T6，高强度铝合金材料。
主梁：150×70x4.5mm（6061-T6 铝合金材质）		电机：AC220V/50HZ	
主立柱：120x78x3.5mm（6061-T6 铝合金材质）		功率：370w，550w，750W	表面：阿克苏诺贝尔静电喷涂，耐久不褪色，不脱落。
上横梁：126x72x2~5mm（6061-T6 铝合金材质）		电机转速：1420 转 / 分	
下横梁：126×72×2~5mm（6061-T6 铝合金材质）		减速器输出速：46 转 / 分	
门排副立柱：76×76×2.2mm（铝合金材质）		绝缘等级：E 级	系统：智能机器人控制系统；单轨控制行走系统；双轨控制行走系统。
门排小竖条：40×30×1.0mm（铝合金材质）		运行噪音：低于 70db	

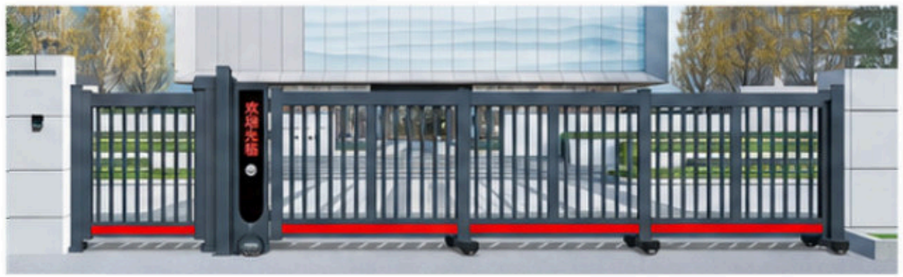

财富之门®7代 900L-1
两轮重型段滑门 900L



智能电动小门 660B-17

V财富之门®9代 900L-17
大轮中型段滑门 900L　立柱高度：1620mm



VS



10-1锡青铜蜗轮

行业里使用普通塑料齿轮



V财富之门®7代
900L-3
大轮重型段滑门 900L

耀美五代

900C 经济型段滑门

ECONOMICAL
SLIDING DOOR SECTION

一扇耀美门
三代传家珍

单条门体最长可以做 17 米，可满足 12 米宽大门，
最佳高度为 1.2~1.6 米。

门排前后并排折叠，开启净空大，关门到位缩位小，整体造型美观大方，坚固耐用，是传统伸缩门的更新换代产品。适合于政府机关，企事业，小区，学校，工厂大门。

900C 段滑门功能介绍

1、门体采用高强度铝合金 6061-T6 材质，永不生锈，无焊接，整体标准化生产模块式组装，坚固耐用，维修方便快速。

2、门体底盘宽，抗风能力强，运行平稳；门排自行拉伸、前后收缩；净空开启路面范围内无需预埋路轨

3、门体开启净空大，关门到位缩位小，门排片数 2-5 片，门体可做左右对开，解决 24 米超大门口净空要求。

4、门排大梁和滑轨分离静音设计，保证门体顺利伸缩，具有独特的防雨，雪，沙尘进入设计。

5、控制系统对电机有过热，过流、过压保护，整体延长产品使用寿命。

6、门体采用循环走线技术，电缆隐藏于上梁专用导线槽内，工业拖链保护电缆，确保电源正常输送给驱动系统。

7、手动离合：驱动器内设有人工手动离合装置，停电时可以通过人员打开离合器推动门体。

900C 段滑门材料规格数据

主底梁：6061-T6铝合金材质
外观150×70×4.5mm。

上横梁：6061-T6铝合金材质
外观118×58×2~3mm。

下横梁：6061-T6铝合金材质
外观126×58×2~5mm，配合轨道运行。

主立柱：6061-T6铝合金材质
外观86×66×3.0mm。

门排副立柱：62x56x2.0mm（6061T6 材质）
菱形小竖条：40x40x1.0mm（6061T6 材质）

产品运行数据

门体运行速度：>12m/min	功率：550w	电机转速：1420 转 / 分	运行正常噪音：50db
电机：AC220V/50HZ	绝缘等级：E 级	减速器输出转速：33 转 / 分	



智能电动小门 660B-1

耀美五代 900C-1

经济型段滑门 900C　立柱高度：1620mm

2025 NEW 超级段滑门

一扇耀美门
三代传家珍

采用循环走线技术，电缆隐藏于上梁专用导线槽内，工业拖链保护电缆，确保电源正常输送给驱动系统，驱动器内设有人工手动离合装置，停电时可以通过人员打开离合器推动门体。

Adopting the loop routing technology, the cable is hidden in the dedicated wire slot on the upper beam, and the industrial drag chain protects the cable to ensure that the power is transmitted to the drive system normally. The drive is equipped with a manual clutch device, which can be opened by personnel to push the door during power outage.



耀美一代 900C-1
经济型段滑门 900C

吉祥系列

800C 第三代跨越悬浮®门系列
（豪华配置版）

新品上市 New

门排最长可做 30 米，不受路面凹凸不平影响。

800C 跨越悬浮®门排最长可做 30 米，可满足 20 米净宽门口；该产品具备抗严寒、耐高温、性能稳、强度高、抗腐蚀性强等特点；整条门体无塑料件，不老化、不变形、不生锈、无焊接、整体标准化生产、模块式组装，维修方便。

德国工业 4.0 概念设计，不受路面凹凸不平影响，悬浮跨越门门排最长可做 30 米，可满足 20 米净宽门口。该产品具备抗严寒、耐高温，性能稳、强度高、抗腐蚀性强等特点。整条门体无塑料件，不老化、不变形、不生锈，无焊接，整体标准化生产、模块式组装，采用 20 年最新版外置驱动设计，维修方便，整体造型大方霸气，坚固实用，门体受力均衡，门体行走过程中噪音小、运行平稳，行走采用多点导轮、多点平衡设计。控制系统采用微电脑控制技术，采取无线遥控和有线控制二种方式（客户自选一种）控制门的开，关，停。是机关，企业，小区，学校，仓储，体育场馆大门最佳产品。

产品运行数据

门体运行速度：>12m/min
外置电机：AC220V/50HZ
电机功率：750W
电机额定转速：1420 转 / 分
减速器输出速：55 转 / 分
绝缘等级：E 级
运行噪音：低于 50db

800C 悬浮门功能介绍

1、 门体涂层采取阿克苏塑粉俩次内外层喷涂可抗二十年紫外线照射不退色，采用桥梁原理两端立柱固定式，抗风能力强，运行平稳，噪音小，整条门体悬空平移，路面无需处理平整和预埋路轨。

2、悬浮门底梁选用 6061 一 T6 材质，内外壁双层设计强度高出单层底梁 5 倍以上，门体平移驱动整体模块化一体设计，保证门体顺利平稳运行。有独特的防门体高低

3、防碰智能安全系统： 该系统采取微电脑智能气流装置控制门的行走，一但有人或物体碰到门的前端特制气囊胶管，智能气流控制系统即刻启动，门体运行停止，起到保护人和物体及门体的安全。（标准配置）

4、红外线智能控制系统：该系统采取微电脑红外线对射装置控制门的行走，一但有人或车辆接近门体阻断红外线接收，红外线智能系统即刻启动，门体运行停止，起到保护人和车辆及门体的安全。（普通版没此项功能）

5、警告灯提醒系统：该系统采取警告灯闪烁提醒过往行人和驶入该区域的汽车司机大门已起动在行走 ,要注意安全 ,起到保护人和车辆及门体的安全。（普通版没此项功能）

6、红外防爬报警系统：该系统采用红外线阻断声音报警 ,一但有人和物体翻越门体阻断红外线接收 ,系统马上发出刺耳报警声音 ,提醒门卫有人或物非正常进入。（普通版没此项功能）

7、语音提示系统：在大门开启和关闭过程中，系统发出" 关门请注意 " 和 " 开门请稍后 " 语音提示，起到提醒人员和车辆有序安全通过。（标准配置）

8、手动离合：智能驱动器内设有人工手动离合装置，停电时可以通过人工打开离合器，启用人工推动门体。（标准配置）。

800C 悬浮门主材料规格

门排规格
上梁规格：宽 100mm，高 90mm，内外壁厚 3~6mm
下梁规格：C 型：高 180mm，宽 170mm，内外壁厚 5~8mm D 型：高 260mm，宽 210mm，内外壁厚 9~12mm
机箱外立柱规格：186x96x3.0mm
机箱内框架规格：352x166x3.0mm
龙门架规格：186x90x3.5mm
门排立柱规格：126x72x3mm
门排小竖条：40x30x1.0mm

预埋件安装步骤

（注意）预埋尺寸错误
将无法进行整体门的顺利安装。

1、在安装路面处，按门尺寸预先挖出相应三个各一立方的坑（规格：80cm 立方体）浇上水泥。

2、预埋件安装时，必须保证三个预埋件在同一水平垂直线上。

3、以机箱预埋件（2）为准和前固定柱预埋件（1）拉一条直线，致平衡架预埋件（3）为一条线，将预埋件放好。


4、预埋件放好后，将其固定并将导线管按示意图进行布线，将电源控制线传入导管两端露出 2 米左右。

5、预埋件螺丝高出水泥地面 80mm 左右。



超大双机箱，稳固大气

LED 滚动屏，字幕可随意更改

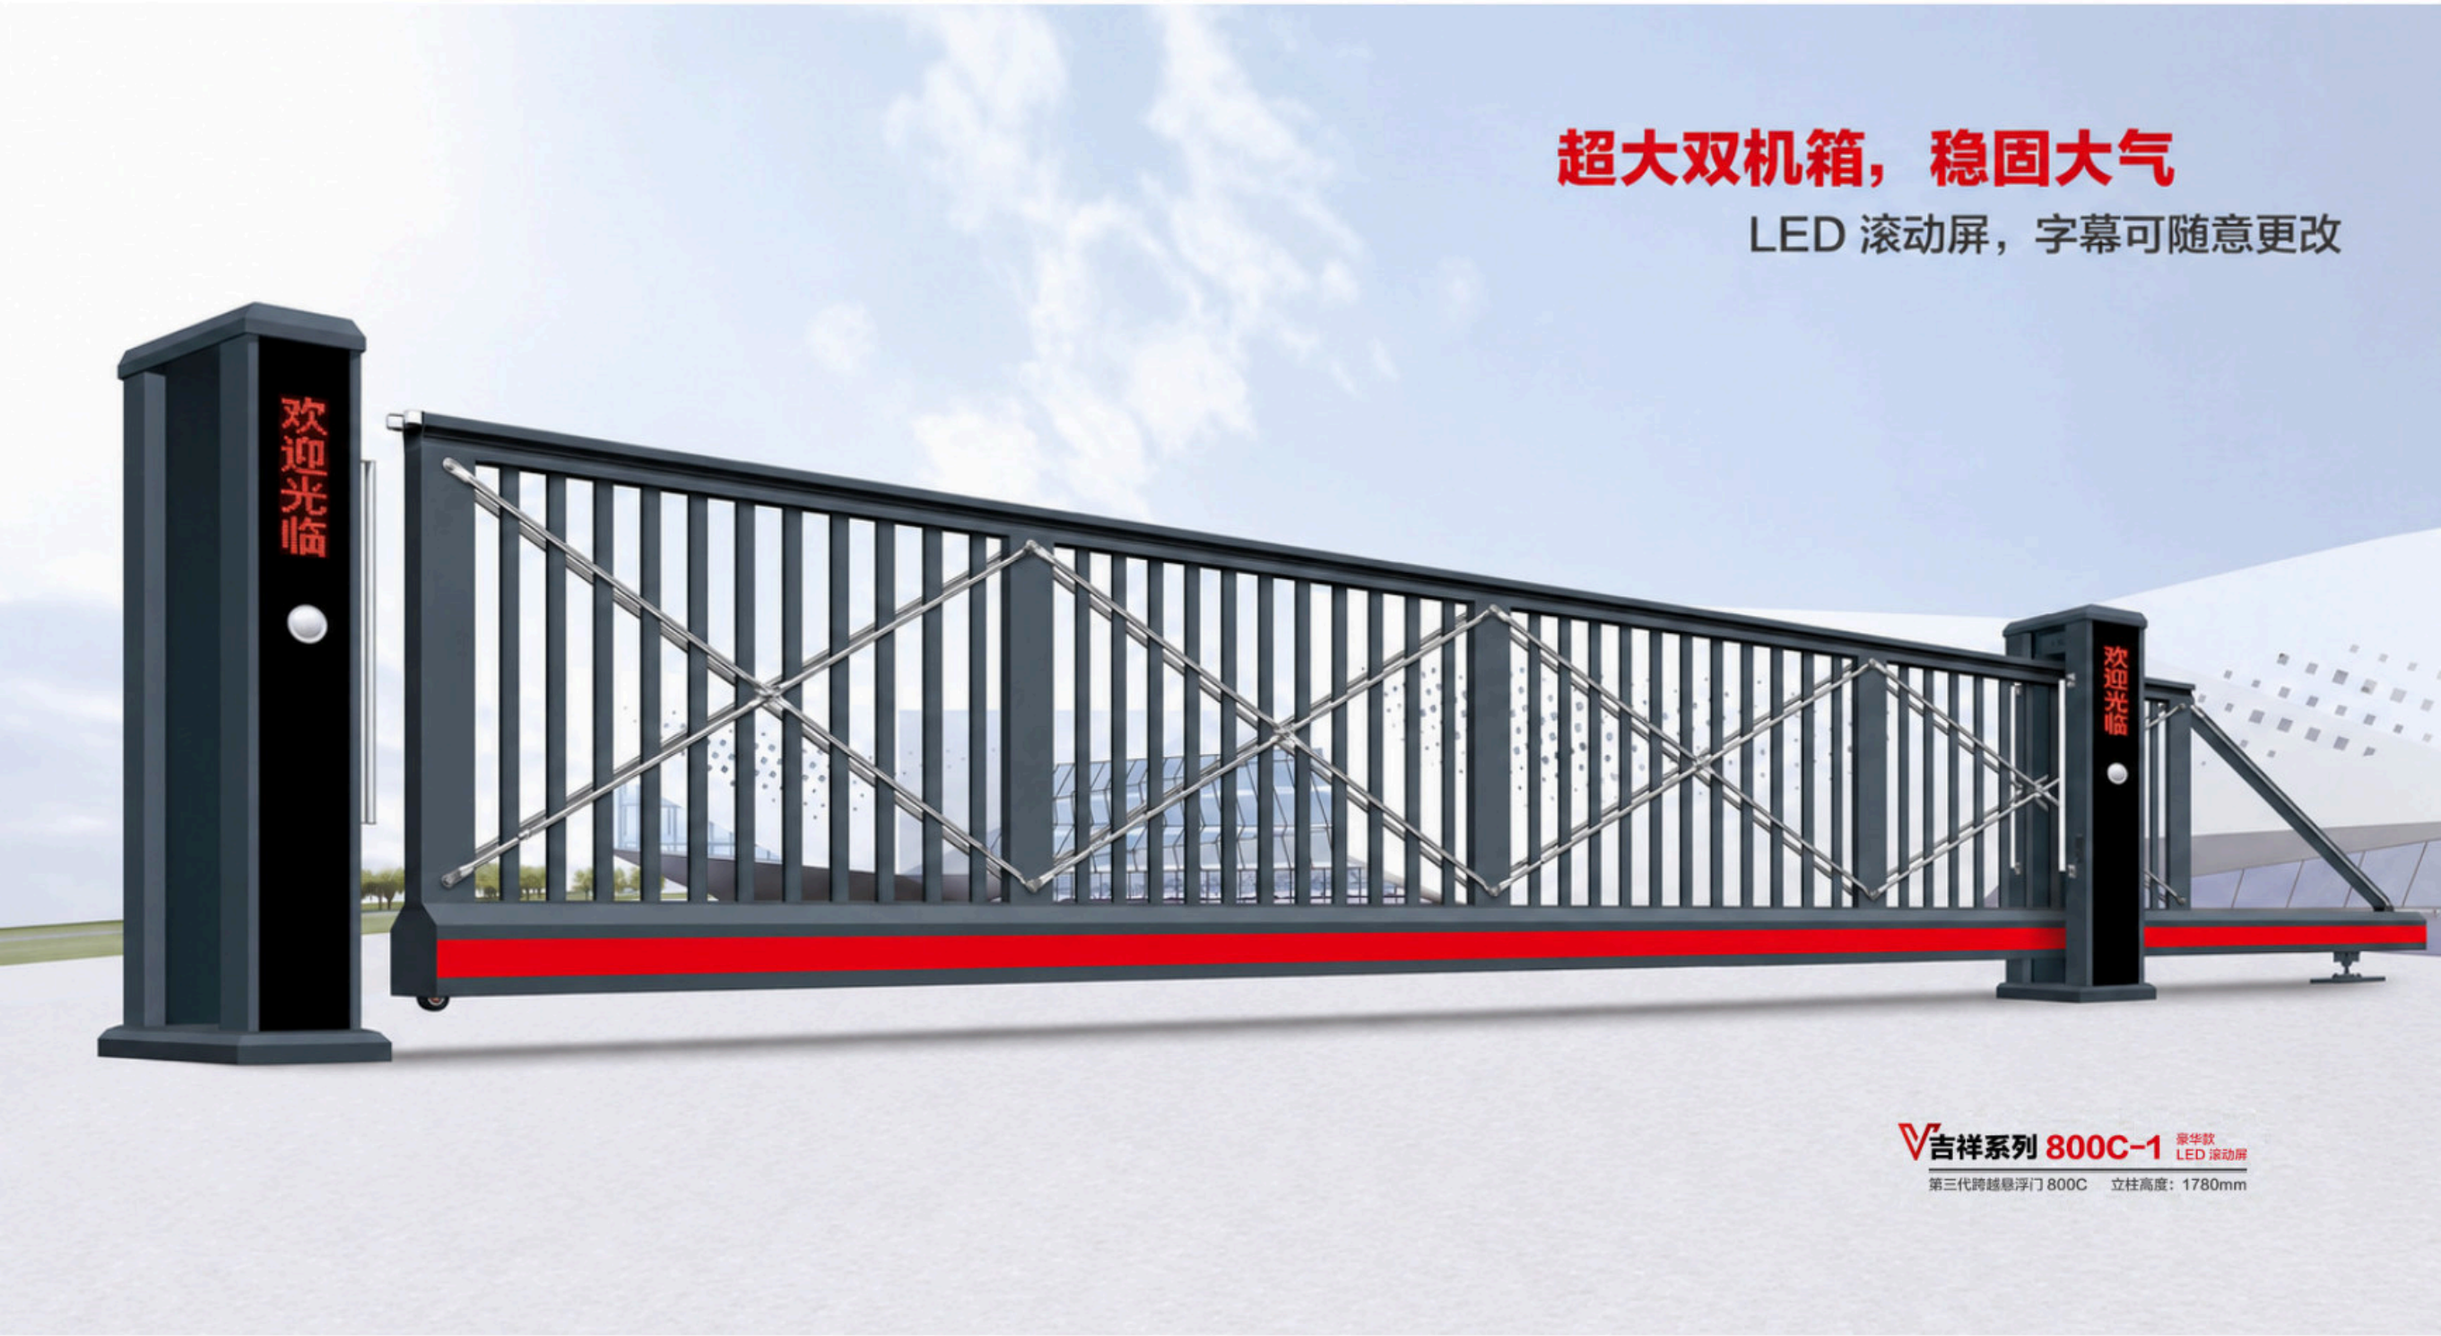

吉祥系列 800C-1 豪华款 LED 滚动屏

第三代跨越悬浮门 800C　立柱高度：1780mm

LCD 液晶广告屏

画面可随意定制更换

欢迎光临

欢迎光临

吉祥系列 800C-1 豪华款 LCD 液晶广告屏

第三代跨越悬浮门 800C　　立柱高度：1780mm



前置龙门架
侧视立体图

智能电动小门 660B-1



吉祥系列 800C-18 豪华款 LCD 液晶广告屏

第三代跨越悬浮门 800C　　立柱高度：1780mm

智能电动小门 660B-18



前置龙门架侧视立体图

吉祥系列 800C-21 豪华款 LED 滚动屏

第三代跨越悬浮门 800C　　立柱高度：1780mm

智能电动小门 660B-21



吉祥系列 800C-9 标准款

跨越悬浮门 800C　　立柱高度：1780mm

智能电动小门 660B-9



吉祥系列 800C-1 标准款

跨越悬浮门 800C　　立柱高度：1780mm

智能电动小门 660B-1




吉祥系列

S800 两段跨越悬浮®门系列

SEGMENTED CROSSING SUSPENSION DOOR SERIES

S800 两段跨越悬浮门基础布线图

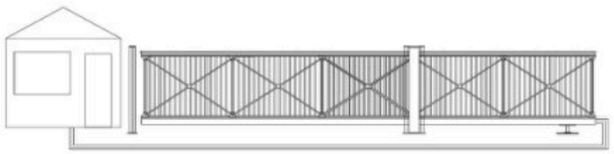

S800 两段跨越悬浮®门优点

颠覆传统悬浮门，门口宽度 10 米门洞 8 米就够，不受地面凸凹不平影响，门排悬浮跨越地面实行开门关门，AB 门排联动开启，也可单独开启，AB 跨越悬浮门比传统跨越悬浮门门排长度可缩短一倍，从而解决业主单位门洞及大门比例尺寸的问题，改变传统伸缩门、平移门、跨越悬浮门的伸缩方式，是今后所有企事业单位选用大门的优选产品。

S800 两段跨越悬浮门功能介绍

1、门体采用高强度铝合金 6061~T6 材质，永不生锈，无焊接，整体标准化生产模块式组装，坚固耐用，维修方便快捷。
2、门排悬浮平移运行，不受地面凹凸不平影响，抗风能力强，运行平稳，门排自行前后联动收缩；净空开启路面范围内无需预埋路轨。
3、跨越悬浮门开启净空大，关门到位门排缩位小，跨越悬浮门排片数 2 片重叠缩位设计，解决伸缩口不够伸缩问题，门体可做左右对开，解决超大门口净空要求。
4、门体上下大梁采用滑条设计，保证门体顺利伸缩，具有独特的防雨，雪，沙尘进入设计。
5、控制系统对电机有过热，过流、过压保护，整体延长产品使用寿命。
6、手动离合：驱动器内设有人工手动离合装置，停电时可以通过人员打开离合器推动门体。

产品运行数据

门体运行速度：>12m/min	功率：750W	减速器输出转速 55 转 / 分	
电机：AC220V/50HZ	电机转速：1420 转 / 分	绝缘等级：E 级	运行噪音：低于 50db

S800 两段跨越悬浮门主材料规格

门排规格
上梁规格：100×90×3~6mm
下梁规格：260×210×5~12mm
机箱外立柱规格：186x96x3.0mm
机箱内框架规格：352x166x3.0mm
龙门架规格：186x90x3.5mm
门排立柱规格：126x72×3mm
门排小竖条：40x30×1.0mm



吉祥系列 S800C-1

三段三联动跨越悬浮门 S800C
立柱高度：1780mm

门排规格	
上梁规格：宽 100mm，高 90mm，内外壁厚 3~6mm	龙门架规格：186x96x3.5mm
下梁规格：高 180mm，宽 170mm，内外壁厚 5~11mm	门排立柱规格：126x72×3mm
机箱外立柱规格：186x96x3.0mm	门排小竖条：40x30×1.0mm
机箱内框架规格：352x166x3.0mm	产品材料 (6061-T6 铝合金)

吉祥系列

S800C（豪华配置版）
三段三联动跨越悬浮门

产品运行数据

门体运行速度：>12m/min
电机：AC220V/50HZ
功率：750W
电机转速：1420 转 / 分
减速器输出转速：48 转 / 分
绝缘等级：E 级
运行噪音：低于 50db

三段三联动跨越悬浮门 S800C 优点

德国工业 4.0 概念设计，不受路面凹凸不平影响，悬浮跨越开关门，悬浮门排最长可做 30 米，可满足 20 米净宽门口。该产品具备抗严寒、耐高温，性能稳、强度高、抗腐蚀性强等特点。整条门体无塑料件，不老化、不变形、不生锈，无焊接，整体标准化生产、模块式组装，采用 20 年最新版外置驱动设计，维修方便，整体造型大方霸气，坚固实用，门体受力均衡，门体行走过程中噪音小、运行平稳，行走采用多点导轮、多点平衡设计。控制系统采用微电脑控制技术，采取无线遥控和有线控制二种方式（客户自选一种）控制门的开，关，停。是机关，企业，小区，学校，仓储，体育场馆大门最佳产品。

三段三联动跨越悬浮门 S800C 产品介绍

1、门体涂层采取阿克苏塑粉俩次内外层喷涂可抗二十年紫外线照射不退色，采用桥梁原理两端立柱固定式，抗风能力强，运行平稳，噪音小，整条门体悬空平移，路面无需处理平整和预埋路轨。
2、悬浮门底梁选用 6061 — T6 材质，内外壁双层设计强度高出单层底梁 5 倍以上，门体平移驱动整体模块化一体设计，保证门体顺利平稳运行，有独特的防门体高低起伏导致驱动夹死，防雨，防雪，防沙尘进
3、防碰智能安全系统：该系统采取微电脑智能气流装置控制门的行走，一但有人或物体碰到门的前端特制气囊胶管，智能气流控制系统即刻启动，门体运行停止，起到保护人和物体及门体的安全。（标准配置）
4、红外线智能控制系统：该系统采取微电脑红外线对射装置控制门的行走，一但有人或车辆接近门体阻断红外线接收，红外线智能系统即刻启动，门体运行停止，起到保护人和车辆及门体的安全。（普通版没此项功能）。
5、警告灯提醒系统：该系统采取警告灯闪烁提醒过往行人和驶入该区域的汽车司机大门已起动在行走，要注意安全，起到保护人和车辆及门体的安全。（普通版没此项功能）
6、红外防爬报警系统：该系统采用红外线阻断声音报警，一但有人和物体越过门体阻断红外线接收，系统马上发出刺耳报警声音，提醒门卫有人或物非正常进入。（普通版没此项功能）
7、语音提示系统：在大门开启和关闭过程中，系统发出"关门请注意"和"开门请稍后"语音提示，起到提醒人员和车辆有序安全通过。（标准配置）
8、手动离合：智能驱动器内设有人工手动离合装置，停电时可以通过人工打开离合器，启用人工推动门体。（标准配置）。






智能电动小门 660B-1

吉祥系列 700A-1
直线平移门 700A　立柱高度：1780mm

吉祥系列

700A 直线平移门系列
LINEAR SLIDING
DOOR SERIES

700A 直线平移门基础布线图

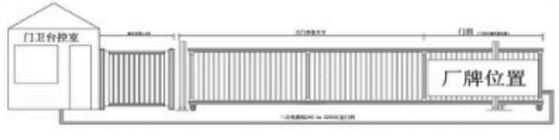

模块式组装，德国工业大门概念设计

可接受 20 米门口长度，整体标准化生产，模块式组装，维修方便，造型大方霸气，坚固实用，门体受力均衡，门体行走过程中噪音小、运行平稳、行走采用多点导轮、多点平衡设计。门体不收缩，左右平移，路面无需预埋路轨平坦实用。

产品运行数据

门体运行速度：>12m/min
电机：AC220V/50HZ
功率：550W
电机转速：1420 转 / 分
减速器输出转速：55 转 / 分
绝缘等级：E 级
运行噪音：低于 50db

700型直线门

内置驱动 · 产品结构展示

700A 直线平移门功能介绍

1、门体采取两端立柱固定式，抗风能力强、运行平稳、噪音小、门体不收缩左右平移，路面无需预埋路轨平坦实用。
2、门体下梁滑槽特殊整体设计，保证门体顺利平稳运行。具有独特的防雨。
3、防碰智能安全系统：该系统采取微电脑智能气流装置控制门的行走，一旦有人或物体碰到门的前端特制气囊胶管，智能气流控制系统即刻启动，门体运行停止，起到保护人和物体及门体的安全。（标准配置）
4、红外线智能控制系统：该系统采取微电脑红外线对谢装置控制门的行走，一旦有人或车辆接近门体阻断红外线接收，红外线智能系统即刻启动，门体运行停止，起到保护人和车辆及门体的安全。（客户选配）
5、警告灯提醒系统：该系统采取警告灯闪烁提醒过往行人和驶入该区域的汽车司机，大门已起动在行走，要注意安全，起到保护人和车辆及门体的安全。（客户选配）
6、红外防爬报警系统：该系统采用红外线阻断声音报警，一旦有人和物体翻越门体阻断红外线接收，系统马上发出刺耳报警声音，提醒门卫有人或物非正常进入。（客户选配）
7、语音提示系统：在大门开启和关闭过程中，系统发出“关门请注意”和“开门请稍后”语音提示，起到提醒人员和车辆有序安全通过。（标准配置）
8、手动离合：智能驱动器内设有人工手动离合装置，停电时可以通过人工打开离合器，启用人工推动门体。（标准配置）



智能电动小门 660B-22

吉利系列 700A-22

直线平移门 700A　　立柱高度：1780mm

门体采取两端立柱固定式，抗风能力强、运行平稳、噪音小、门体不收缩左右平移，路面无需预埋路轨平坦实用，下梁滑槽特殊整体设计，保证门体顺利平稳运行，具有独特的防雨，雪，沙尘进入设计。

The door body adopts a fixed type with two end columns, which has strong wind resistance, smooth operation, low noise, and does not shrink or move left and right. The road surface does not require pre embedded tracks and is flat and practical. The special overall design of the lower beam groove ensures the smooth and stable operation of the door body, with a unique design to prevent rain, snow, and sand from entering.

门排规格		门排运行数据	
立柱高度：1780mm	门排高度：1620mm	门体运行速度：>12m/min	
上梁：100x90x3~6（6061-T6 铝合金材质）		电机：AC220V/50HZ	
下梁：180x170x3~6mm（6061-T6 铝合金材质）		运行正常噪音：50db	
龙门架：196x96x3.5mm（铝合金）		功率：550W	绝缘等级：E 级
门排立柱：126×72x3mm（铝合金）		电机转速：1420 转 / 分	
门排竖条规格：40x30x1.0mm		减速器输出转速 55 转 / 分	



智能电动小门 660B-19

吉利系列 700A-19

直线平移门 700A　　立柱高度：1780mm

产品的红外线智能控制系统：该系统采取微电脑红外线对谢装置控制门的行走，一旦有人或车辆接近门体阻断红外线接收，红外线智能系统即刻启动，门体运行停止，起到保护人和车辆及门体的安全。

The infrared intelligent control system of the product: This system adopts a microcomputer infrared feedback device to control the movement of the door. Once someone or a vehicle approaches the door and blocks the infrared reception, the infrared intelligent system will immediately start and the door will stop running, protecting the safety of people, vehicles, and the door.

700A 直线平移门优点

德国工业大门概念设计，门排最长可做 20.8 米，可满足 20 米净宽门口。该产品具备抗严寒、耐高温、性能稳、强度高、抗腐蚀性强等特点。整条门体无塑料件，不老化、不变形、不生锈，无焊接，整体标准化生产，模块式组装，维修方便，造型大方霸气，坚固实用，门体受力均衡，门体运行过程中噪音小、运行平稳，行走采用多点导轮、多点平衡设计。控制系统采用微电脑控制技术，采取无线遥控和有线控制二种方式（客户自选一种）控制门的开、关、停。是机关、企业、小区、学校、仓储、体育场馆大门优选产品。



智能电动小门 660B-6

吉利系列 700A-6

直线平移门 700A　　立柱高度：1780mm



吉祥系列

S700 分段直线平移门

SEGMENTED
STRAIGHT LINE SLIDING DOOR

S700 分段直线平移门材料规格数据

上梁规格：100x90x3~6mm	龙门架规格：196x96x3.5mm
下梁规格：180x170x3~6mm	中立柱：140×82×3.0mm
门排立柱规格：126×72x3mm	门排竖条规格：40x30x1.0

S700 分段直线平移门功能介绍

产品优点：颠覆传统直线门，门口宽度 12 米，门洞 7.5 米就够，AB 门排联动开启，AB 分段直线门比传统直线门缩短门排长度达一倍，从而解决业主单位门洞及大门比例尺寸所有问题，改变传统直线门的伸缩方式，是所有企事业单位今后选用大门首要考虑的问题。

只需常规门洞，一半长度更省空间

门体可满足 20 米宽度门口，对开门可满足 40 米宽大门口，标准门排高度离地 1.62 米。

产品运行数据

门体运行速度：>16m/min
电机：AC220V/50HZ
功率：750w
电机额定转速：1440 转 / 分
减速器输出转速：55 转 / 分
绝缘等级：E 级
运行噪音：低于 50db

模块式组装，德国工业大门概念设计

模块式组装，联运伸缩、无轨运行；开启净空大、门排缩位小；大梁滑条设计，具有独特的防雨、雪、沙尘进入；控制系统对电机有过热、过流、过压保护作用，整体延长产品使用寿命；人工手动离合装置，停电时可以通过人工打开离合器推动门体，达到伸缩门体。

S700 分段直线平移门功能介绍

1、门体采用高强度铝合金 6061-T6 材质，永不生锈，无焊接，整体标准化生产模块式组装，坚固耐用，维修方便快速。
2、门排着地平移运行，抗风能力强，运行平稳，门排自行前后联动收缩；净空开启路面范围内无需预埋路轨。
3、分段直线门开启净空大，关门到位门排缩位小，门排片数 2 片重叠缩位设计，解决伸缩口不够伸缩问题，门体可做左右对开，解决超大门口净空要求。
4、门体上下大梁采用滑条设计，保证门体顺利伸缩，具有独特的防雨，雪，沙尘进入设计。
5、控制系统对电机有过热，过流、过压保护，整体延长产品使用寿命。
6、手动离合：驱动器内设有人工手动离合装置，停电时可以通过人工打开离合器推动门体。



格美系列

909 旋转平移门

ROTARY
SLIDING DOOR


产品运行数据

门体运行速度：>16m/min	功率：370w	电机转速：1440 转 / 分	运行正常噪音：50db
电机：AC220V/50HZ	绝缘等级：E 级	减速器输出转速：55 转 / 分	

909 旋转平移门材料规格

门排规格		
固定大立柱：200×150×3.0mm	门排底档：150×70×5.0mm	下梁：146x72x4.0mmmm
门排立柱：118×80×3.0mm	上梁：126x72x2~8mm	中竖条：40×30×1.2mm

909 旋转平移门基础布线图



909 旋转平移门功能介绍

单开可用于 10 米净门口，（单边加小门可满足 12 米门口），对开可用于 22 米门口，（俩边加小门可满足 24 米门口），此款门靠墙边停放，只占路面 40 厘米，让您的大车小车进出自如路面更宽畅。



V格美系列 909-28

旋转平移门 909　　标准高度：1720mm

门排联成一体，抗风能力强，运行平稳，自行拉伸、前后收缩；净空开启路面范围内无需预埋路轨和预埋磁铁，永不生锈，无焊接，整体标准化生产模块式组装，坚固耐用，维修方便快速。

The door panels are connected as one, with strong wind resistance and smooth operation. They stretch and contract back and forth on their own; There is no need to embed tracks or magnets within the clear opening range of the road surface, it will never rust, there is no welding, and the overall standardized production modular assembly is sturdy and durable, with easy and fast maintenance.



V格美系列
909-26
旋转平移门 909
标准高度：1720mm



格美系列

9099 旋转平移门

ROTARY
SLIDING DOOR

无轨运行，无需磁铁，后制驱动

单条门体最长可做 25 米，对开门可满足 50 米宽大门，最佳高度为 1.62 米。门排前后排列，单条开启净空只占门口 0.6 米，关门缩位行业最小，整体造型美观大方，坚固耐用，是传统（前制驱动）段滑门的更新换代产品。适合于政府机关、企事业单位、学校、工厂、仓储、体育场馆大门。

产品运行数据

门体运行速度：>12m/min	功率：550W	减速器输出转速 33 转 / 分	运行正常噪音：50db
电机：AC220V/50HZ	电机转速：1420 转 / 分	绝缘等级：E 级	

9099 旋转平移门产品介绍

1、门体采用高强度铝合金 6061-T6 材质，永不生锈，无焊接，整体标准化生产模块式组装，坚固耐用，维修方便快速。
2、门排联成一体，抗风能力强，运行平稳；门排自行拉伸、前后收缩；净空开启路面范围内无需预埋路轨和预埋磁铁。
3、门体开启净空大，关门到位门排缩位小，门排片数 2~4 片，门体可做左右对开，解决超大门洞净空要求。
4、门体上下大梁滑条凸凹设计，保证门体顺利伸缩，具有独特的防雨水，大雪，沙尘进入设计。
5、控制系统对电机有过热，过流、过压保护，整体延长产品使用寿命。
6、门体采用后驱制动技术，整条门排不需动力电源，12V 显示器电源电览隐藏于上梁专用导线槽内，确保电源输送给显示屏工作。
7、手动离合：驱动器内有人工手动离合装置，停电时可以打开离合器推动门体。

9099 旋转平移门材料规格

门排规格
主梁：150×70x4.5mm
主立柱：120x95x3.0mm
上梁：138x90x2.2~3.2mm
下梁：156x90x2.6~7mm
门排中立柱：70x70x2.0mm
门排小竖条：40x30x1.0mm



V吉瑞系列 660A-1

悬浮跨越折叠门 660A　标准高度：2000mm

吉瑞系列

660A 悬浮跨越折叠门

SUSPENDED
CROSSING FOLDING DOOR

最佳门口宽 7~8 米，门排最佳高度为 2 米

最佳门口宽 7~8 米，门排最佳高度为 2 米。门排左右并排折叠，开启净空大，关门缩位小，整体造型美观大方，坚固耐用，是没有伸缩位大门口使用最佳产品。适合于政府机关，企业，小区，别墅及学校进出口大门。（实用新


产品运行数据

门体开合速度：>0.016m/S	功率：200W	运行正常噪音：50db	最大门重：400KG	最大推力：1500N
电机：（霍斯）AC220V/50HZ	电流：1.5A	工作温度：-20°C~50°C	保护等级：44IP	

660A 悬浮跨越折叠门产品介绍

1、门体采用高强度铝合金 6061-T6 材质，永不生锈，无焊接，整体标准化生产模块式组装，坚固耐用，维修方便快速。
2、大门柱预埋件安装，抗风能力强，运行平稳；门排自行拉伸、左右收缩；净空开启路面范围内无需预埋路轨。
3、门体开启净空大，关门到位缩位小，门排片数 2 片和 4 片，门体左右对开，解决大门开启净空要求。
4、门体大立柱凸凹面设计，高强度保证门体顺利伸缩。
5、控制系统对电机有过热，过流、过压保护，整体延长产品使用寿命。
6、手动离合：驱动器内设有人工手动离合装置，停电时可以通过人员打开离合器推动门体。

660A 悬浮跨越折叠门基础布线图




门排规格	
大门立柱：240×186×3.5mm	门排立框：118×78×3.5mm
上下横梁：126×72×3mm	中间竖管：46×42×1.2mm

反恐平移门



希望工程第一小学

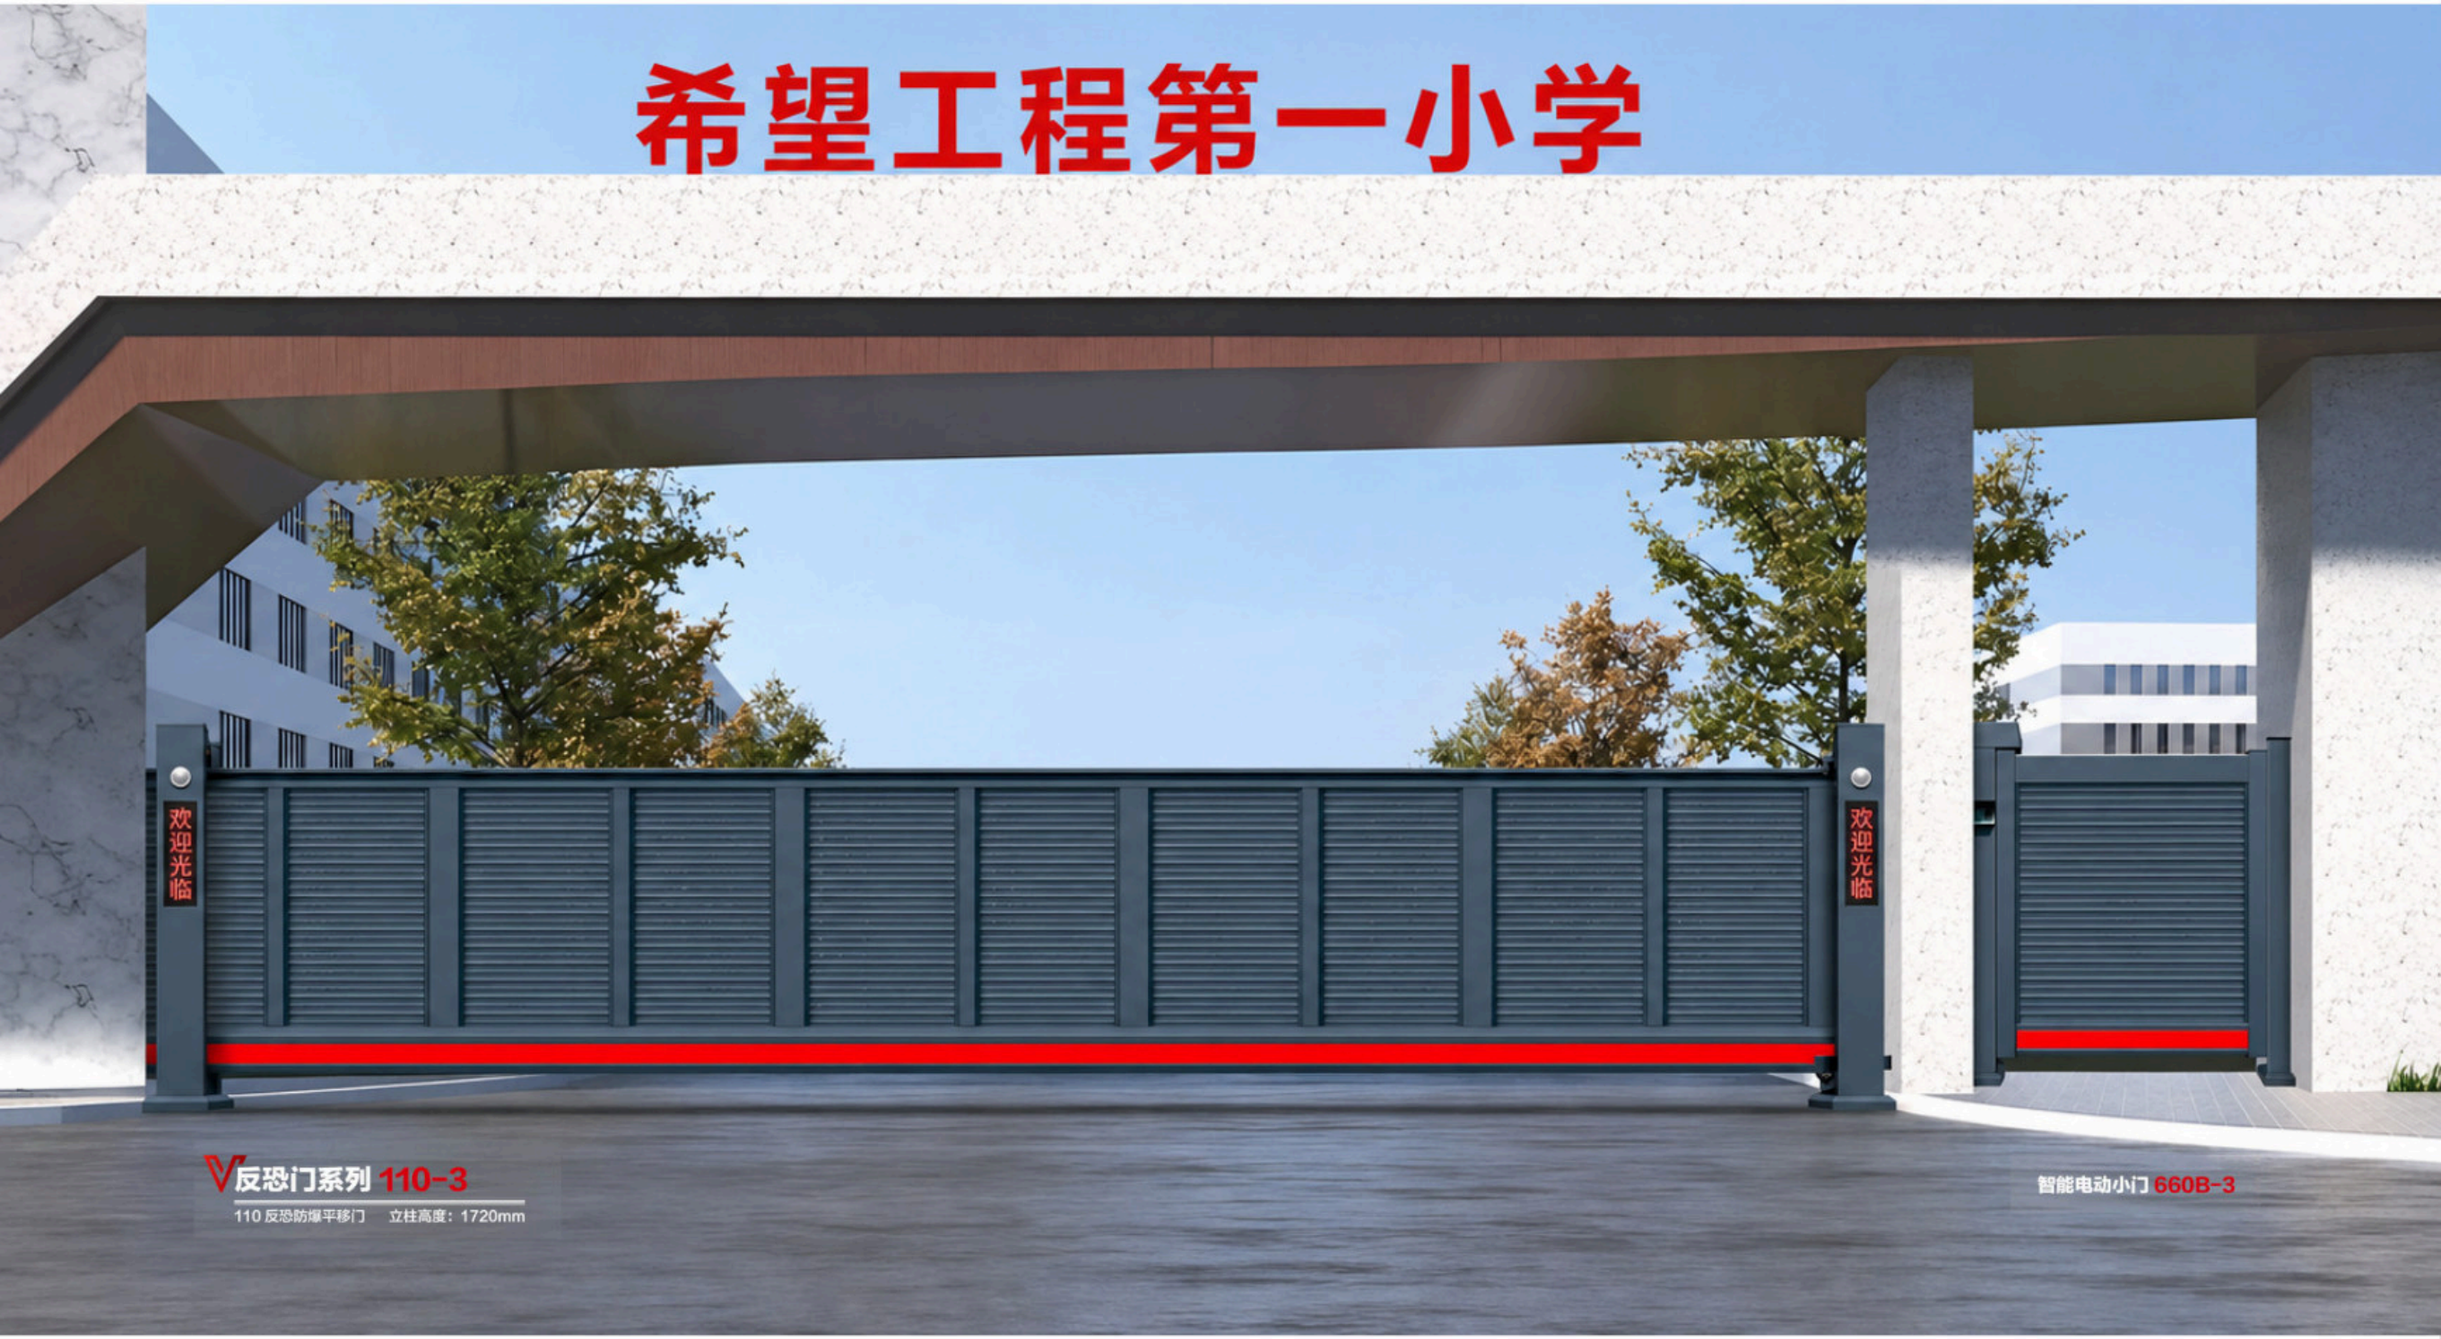

反恐门系列 110-3

110 反恐防爆平移门　立柱高度：1720mm

智能电动小门 660B-3



反恐门系列 110-7

110 反恐防爆平移门　立柱高度：1720mm

智能电动小门 660B-7



四防电网门系列

955 跨越悬浮电网门

CROSSING THE
SUSPENDED POWER GRID GATE

变电站大门安全，防护定制解决方案

产品性能特点

该四防智能大门采用无线遥控技术、物联网技术、远程监控控制技术，最新门禁技术等进行集成创新，使变电站大门具有防盗，防汛，防暴、防小动物窜入等四项物防性能和高薪技术防范全智能功能大门。

955 跨越悬浮电网门


1、大门主体为工业悬浮门，无需铺设路轨，故在路面　凹凸不平情况下，照样运行自如。
2、全方位行人和车辆防碰撞技术。
3、人员全方位防夹伤功能技术。
4、人脸和车辆识别功能智能门卫。
5、门体 6063T6 材质，强度高耐候性能好。
6、集防盗，防汛，防暴，防小动物窜入功能，远程控制开关门，实时监控查看等多种功能完美融合，实现一门多用。

1 防盗方面　2 防汛方面　3 防爆方面　4 防小动物窜入功能

智能四防大门

适用于变电站等出入口，可结合防盗、防汛、防暴、防小动物进入及远程管理等需求选配。

具体功能、控制方式与现场基础条件按项目确认。

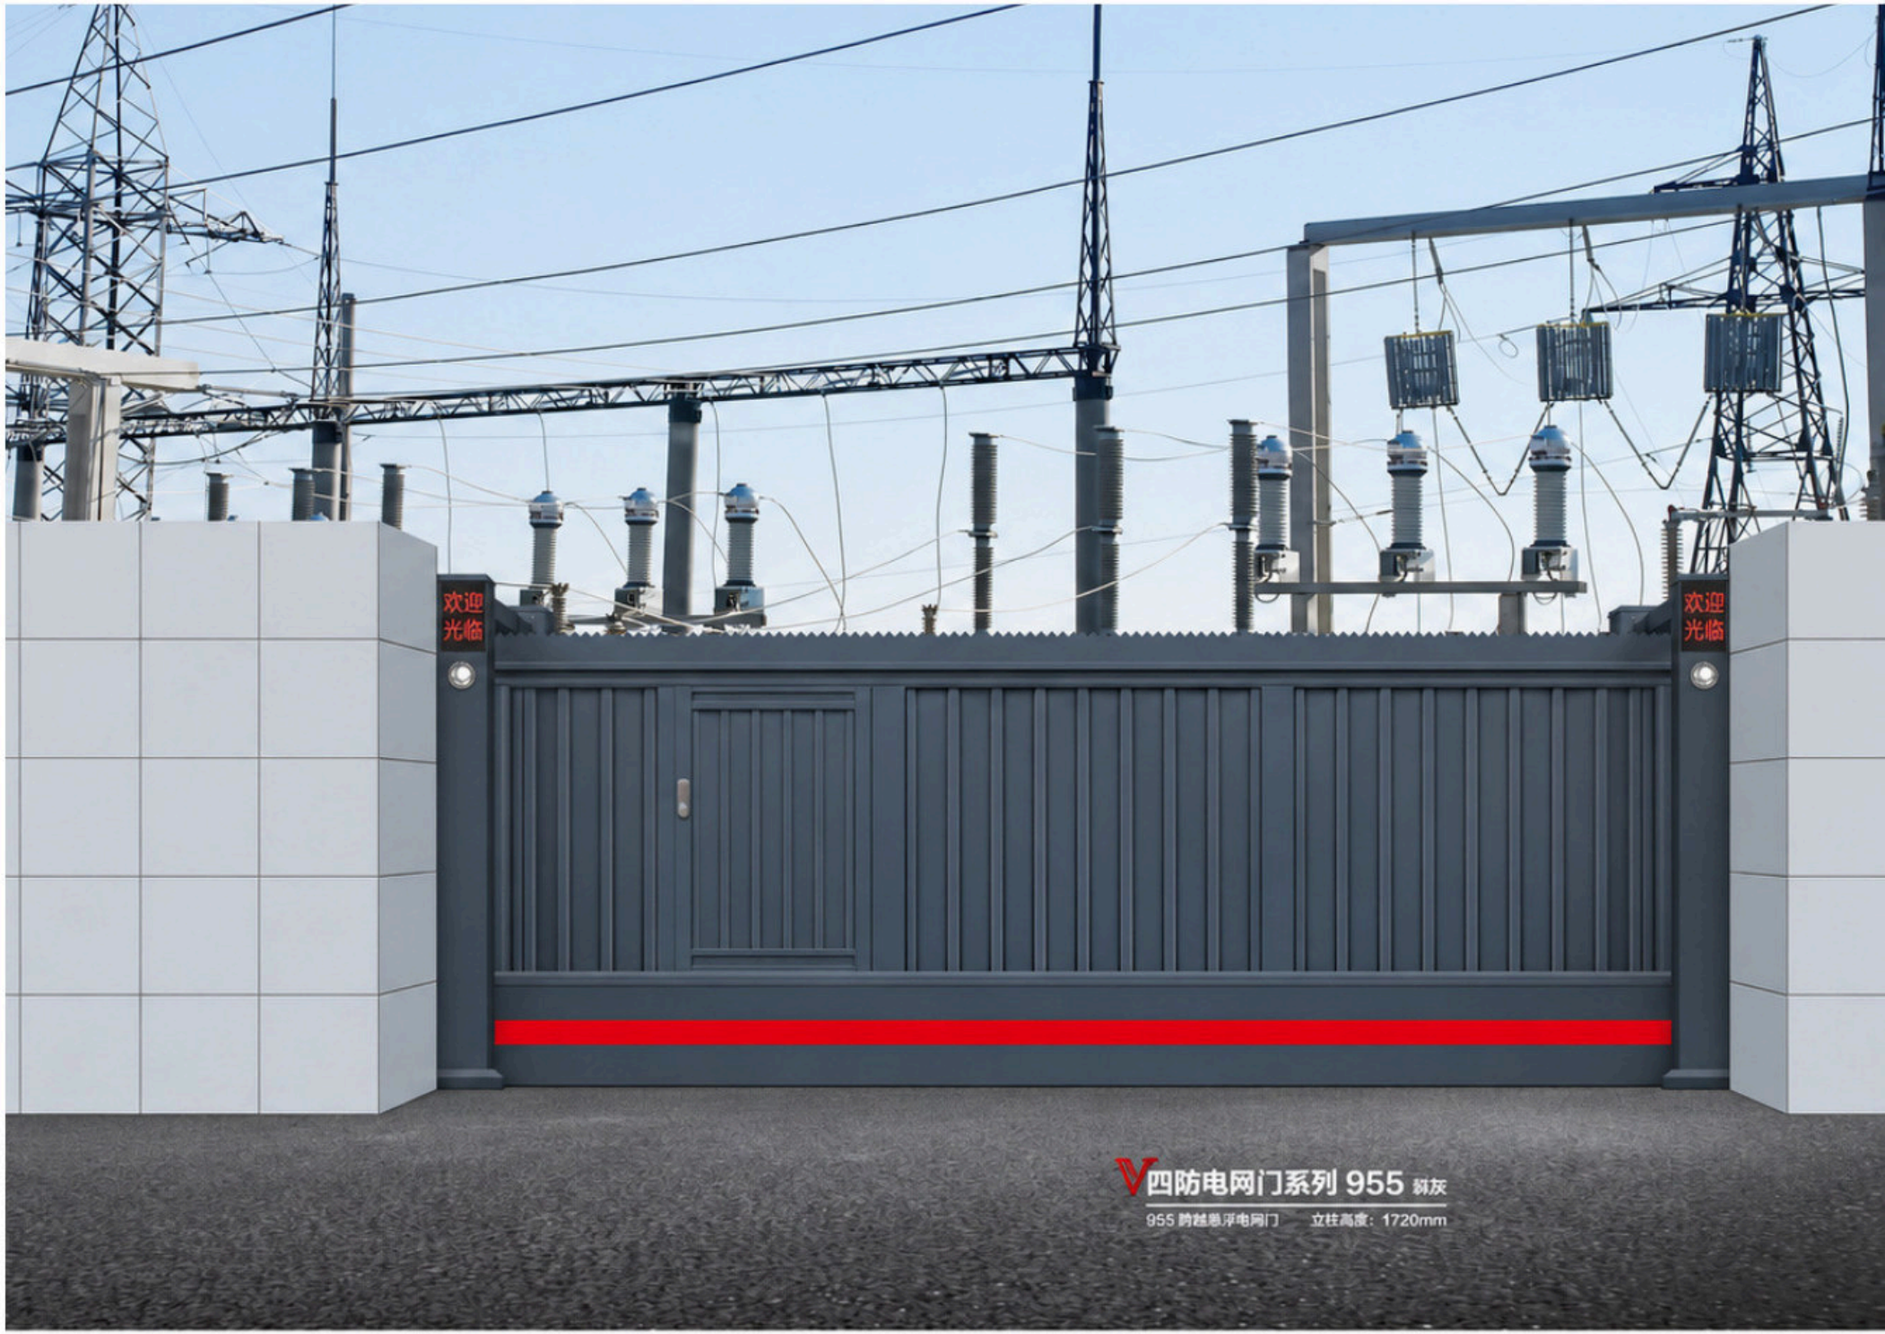



坚美系列

990 防爆分段平移门

EXPLOSION PROOF
SEGMENTED SLIDING DOOR

应用场景

针对石油大然气，石油化工，化学工业，城市燃油单位大门防爆现实需求，当前使用单位大门解决方案。

防爆方面当前现状存在的问题

1、防爆方面：单位大门没有使用专用防爆大门，不具备实际防爆功能，所用的防爆大门仅仅是有个防爆电机资质而已。

2、为了克服上述弊端，研制一种新型智能专用防爆大门刻不容缓，以达到高效防爆，全面提升各单位安 全运行等级系数。

防爆分段平移门工作原理与应用
门排通过导向托轮、龙门架、内置链条及驱动控制系统配合运行。用于特殊场所时，结合现场环境、设备配置及适用要求进行选型，具体方案以项目确认文件为准。

特殊场所出入口产品
根据场地条件确定门体规格、驱动方式和配套控制配置。



坚美系列防爆门990-1

990 防爆分段平移门　　标准高度：1620mm

智能电动小门660B-1

石油化工厂场所 大门应用

超级智能空降门 高1700mm

强劲动力，高端大气





财富系列超级空降门 KZM-01

超级智能空降门　机箱高度：1700mm　栅栏高度：1600mm

超级空降门采用航天级合金骨架与纳米自修复涂层，极速响应突破行业极限，通过 AI 识别系统实现无感通行，配合军工级防撞结构，在极端天气的环境下仍保持 99.99% 的稳定运行率。


The super airborne door adopts aerospace grade alloy skeleton and nano self-healing coating, breaking the industry limit with rapid response. It achieves seamless passage through AI recognition system and, combined with military grade anti-collision structure, maintains 99.99% stable operation rate in extreme weather environments.


技术参数	
机箱外形尺寸：1706mm×786mmx586mm	储存温度：-35℃ ~+70℃
输出轴离地面高度：1560mm	道闸电机：220VAC/50HZ 550W
静态功率：＜ 5W	起落杆速度：8S~12S（根据杆长可独立调整起落杆时间）
灯光功率：24VDC，22W	遥控距离：≥ 30 米
自动关门最大延时时间：90S	最大杆长：含机箱 7 米
工作温度：-35℃ ~+50℃	门体离地最大高度：1.75 米

财富之门®108-2

铝合金伸缩门系列
标准高度：1720mm

108 系列 伸缩门材料规格	
门体高度：1720mm × 宽 1050mm	门伸立柱：158×46×1.3mm
前装饰立柱，直径：100×1.4mm	上下交叉：46×28×1.3mm
压铸铝装饰配件厚度：3~5mm	中竖条，肩风：96×26×1.2mm
运行数据	
门体运行速度：>16m/min	电机：AC220V/50HZ
电机转速：1440 转 / 分	功率：550W
减速器输出转速 55 转 / 分	绝缘等级：E 级
运行正常噪音：50db	



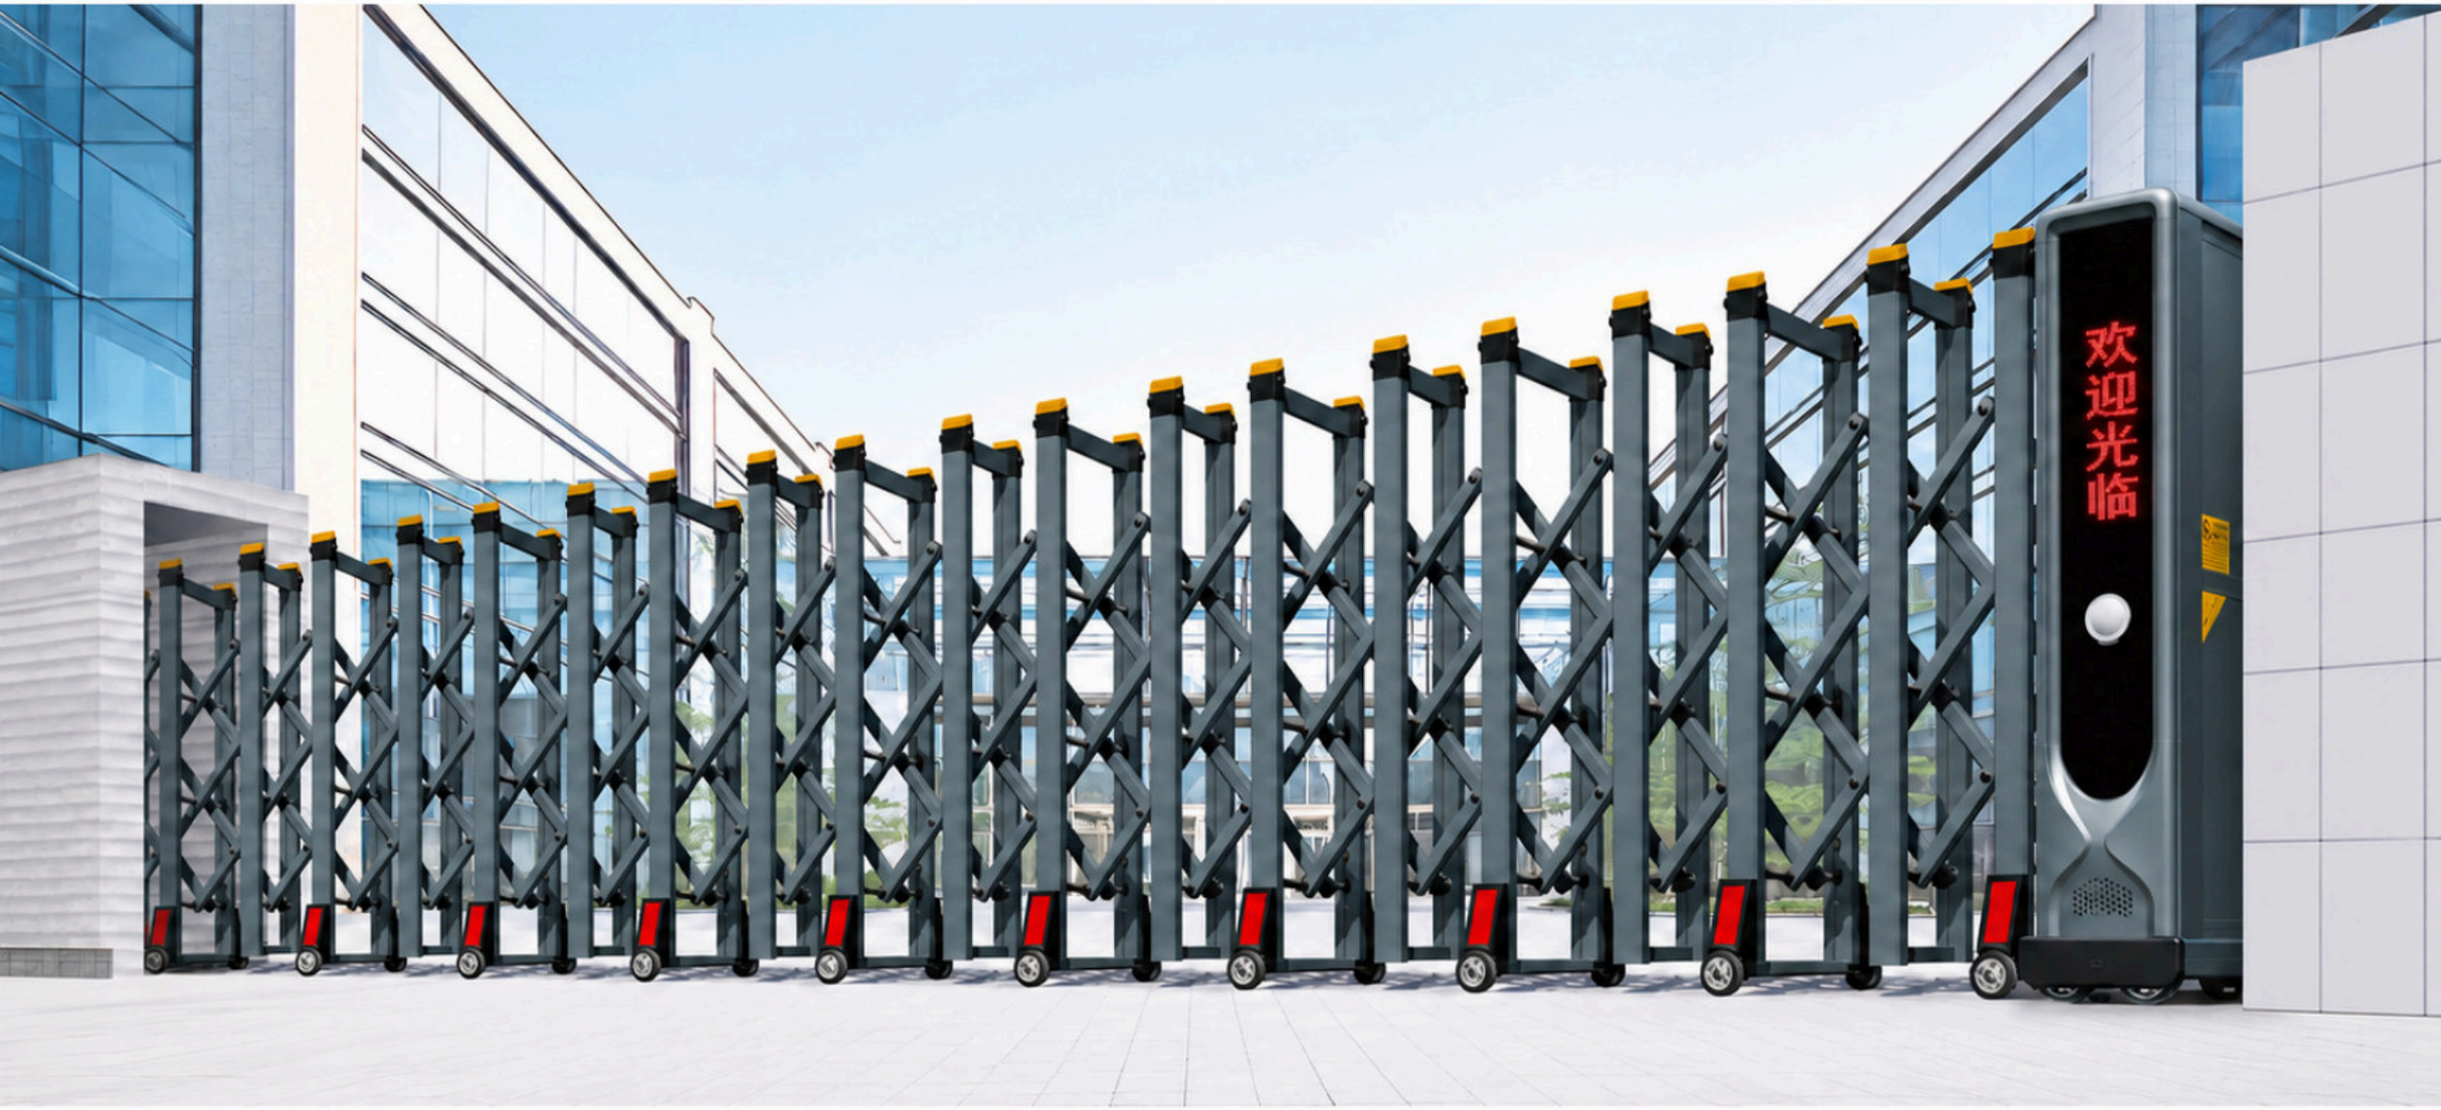


伸缩门收缩比例之王

一般的伸缩门是 4:10 米，此门的收缩比是 2:10 米

财富之门®960-2

铝合金伸缩门系列
标准高度：1600mm

960 系列 伸缩门材料规格	
门扇高度：1600mm	驱动轮宽 696mm
立柱：76×46×1.2mm	上横档：50×21×1.2mm
交叉：46×42×1.2mm	底档：40×35×1.2mm
运行数据	
门体运行速度：>16m/min	电机：AC220V/50HZ
电机转速：1440 转 / 分	功率：420W
减速器输出转速 55 转 / 分	绝缘等级：E 级
运行正常噪音：50db	





财富之门® 620-2

铝合金伸缩门系列
标准高度：1580mm


620 系列 伸缩门材料规格	
门扇高度：1580mm	驱动轮宽 600~760mm
立柱：40×55×1.2mm	上横档：50×21×1.2mm
交叉：46×42×1.2mm	底档：40×35×1.2mm
运行数据	
门体运行速度：≈16m/min	电机：AC220V/50HZ
电机转速：1440 转 / 分	功率：420W
减速箱输出转速 55 转 / 分	绝缘等级：F 级
运行正常噪音：50db	



财富之门®600-2

铝合金伸缩门系列
标准高度：1580mm

600 系列 伸缩门材料规格	
门排高度：1580mm	驱动轮宽 600~760mm
立柱：40×55×1.2mm	上横档：50×21×1.2mm
交叉：46×42×1.2mm	底档：40×35×1.2mm
运行数据	
门体运行速度：>16m/min	电机：AC220V/50HZ
电机转速：1440 转 / 分	功率：420W
减速器输出转速 55 转 / 分	绝缘等级：E 级
运行正常噪音：50db	





财富之门®600A-2

铝合金伸缩门系列
标准高度：1580mm

金升瑞
JINSHENGRUI

常州市金升瑞安装有限公司

咨询电话

13218642972

门控产品与安装服务